

FOSSE

VASCHE MONOBLOCCO

POZZETTI E CHIUSINI

CAMERETTE STRADALI

TUBI

CORDONATURE

CANALETTE

RECINZIONI

PAVIMENTAZIONI

FIORIERE

EDILIZIA CIMITERIALE

CATALOGO 45/22



Rotondi Prefabbricati

MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO



Rotondi Prefabbricati

MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO

via Kennedy, 1 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. 0331.519270 - Fax 0331.421373
e-mail:info@rotondiprefabbricati.it - www.rotondiprefabbricati.it

Presente sul mercato da più di 50 anni, l'azienda propone una svariata gamma di articoli per le opere di edilizia sia pubblica che privata, sia stradale che civile.

Per le opere di completamento stradale possiamo soddisfare richieste per:

- Camerette e pozzetti per fognatura.
- Pozzetti per impianti elettrici e telefonici.
- Chiusini cemento e ghisa.
- Tubi di diverse tipologie.
- Cordonature con tutti i pezzi speciali quali curve, passi carrai, scivoli per disabili.

Per le opere di completamento di edilizia civile possiamo soddisfare richieste per:

- Fosse settiche e IMHOFF, desoleatrici, prime piogge.
- Tubi, cavidotti.
- Pozzi perdenti.
- Canalette con griglie o per passaggio acque.
- Pavimentazioni e fioriere con finitura in ghiaino lavato.
- Loculi e ossari cimiteriali.


Il diretto rapporto con il cliente è garanzia di pronta risposta per quanto riguarda i tempi di consegna ed i trasporti sui cantieri.



FOSSE	2
Pozzetti decantatori e separatori oli e grassi Fosse acqua prima pioggia Fosse "IMHOFF" Fosse settiche circolari a tre scomparti tipo "Como" Anelli per pozzi perdenti o a tenuta e coperchi	
VASCHE MONOBLOCCO	13
Vasche monoblocco	
POZZETTI E CHIUSINI	14
Chiusini per pozzetti stradali e pozzetti d'ispezione Pozzetti stradali Dispositivi di cacciata tipo V/03 Pozzetti caditoia parcheggio 75x25 Pozzetti per pluviale Pozzetti per linee telefoniche Pozzetti per ispezione sifoni Plinti pozzetto per pali illuminazione	
CAMERETTE STRADALI	22
Camerette d'ispezione per fognature stradali	
TUBI	26
Tubi in cemento	
CORDONATURE	28
Barriere Muretti 400 x 50 x 16/20 Cunette alla francese Scivoli disabili Cordoli per aiuole e marciapiedi Cordoli Cordoli speciali Cordoli per aiuole spartitraffico Cordoli per piste ciclabili	
CANALETTE	38
Canalette Canali acque Canali grigliati Tegoloni per scarico acqua	
RECINZIONI	45
Recinzioni Copertine in cemento Dissuasori Cippi Muri di protezione	
PAVIMENTAZIONI	54
Piastre per giardino	
FIORIERE	55
Fioriere in calcestruzzo, in graniglia e in ghiaietto	
EDILIZIA CIMITERIALE	57
Tombe Loculi monoblocco Cellette ossari Urne cinerarie	


Pozzetto decantatore e separatore oli e grassi

FOSSE

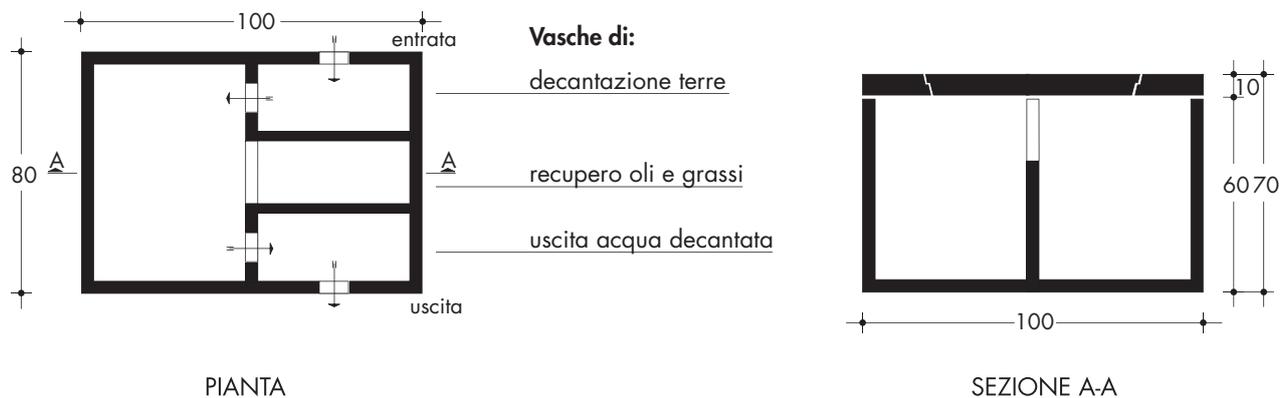

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONE ESTERNA cm	H cm	PESO kg
P70	100 x 80	70	600

Pozzetto decantatore e separatore oli e grassi circolare


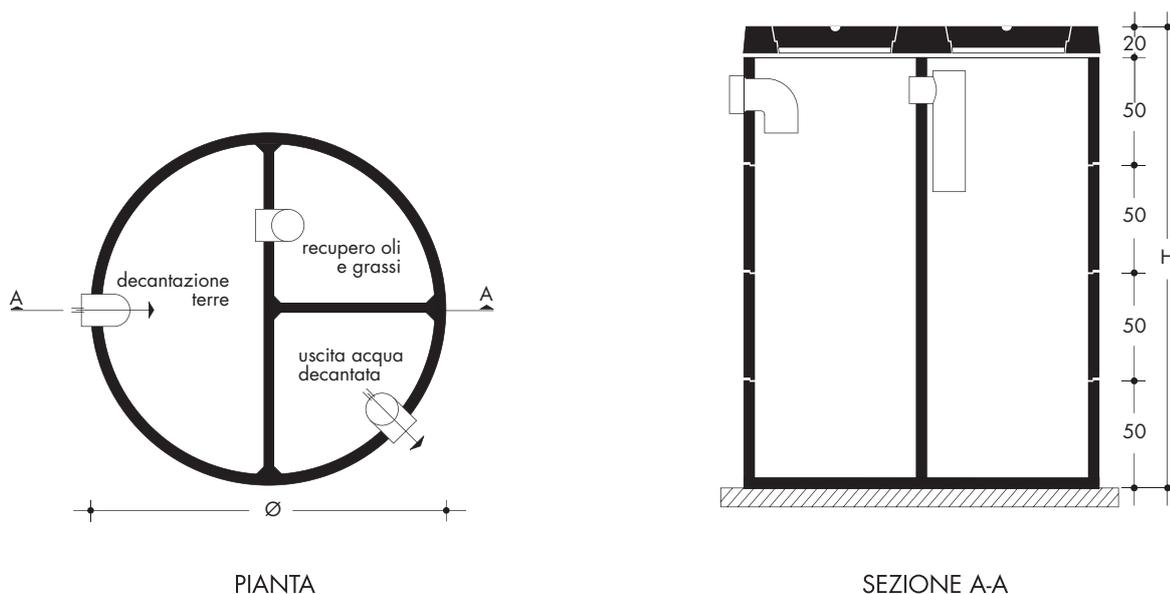


CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	CAPACITÀ tot. litri	VASCA REC. oli litri	PESO kg
FG150225F	150	220	3500	875	2800
FG200225F	200	220	6000	1500	4340


Il sistema di separazione con filtro a coalescenza è costituito da una vasca monoblocco in calcestruzzo con deviatore di flusso premontato in ingresso e dispositivo di separazione a coalescenza premontato in uscita.

Possibilità di avere vasche e filtri di varie dimensioni.



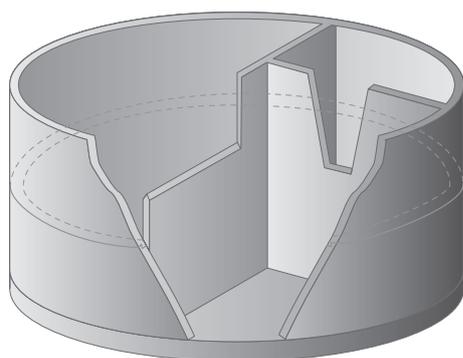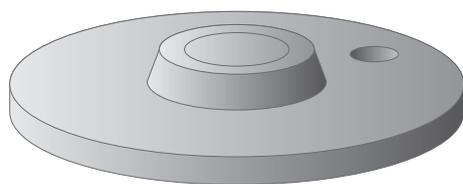


ASSONOMETRIA

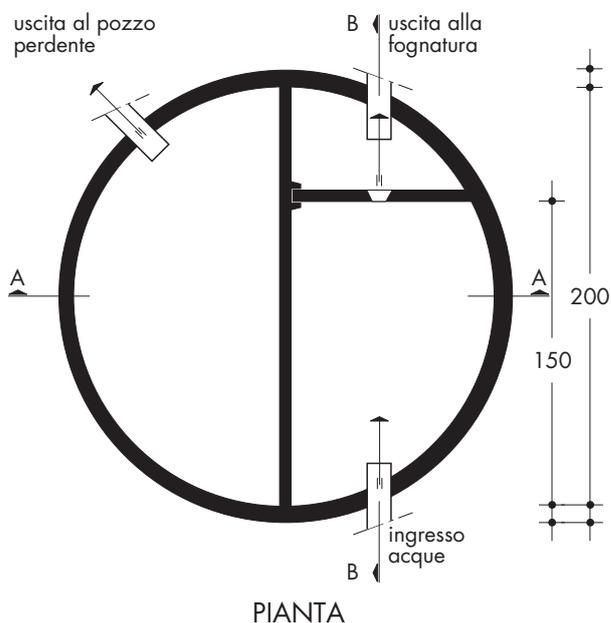


PIANTA

L'ingresso deve essere ad una quota superiore dello stramazzo.
L'uscita alla fognatura ed al pozzo perdente deve essere posizionata ad una quota inferiore dello stramazzo.

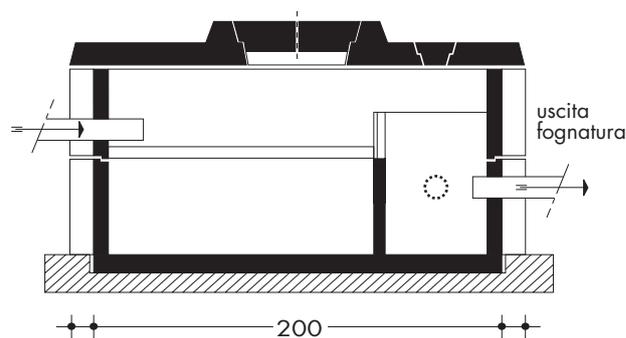


SEZIONE B-B

Il dislivello "C" varia in base alla superficie d'acqua da smaltire assumendo i seguenti valori:
per mq 1000: cm 2
per mq 2000: cm 3
per mq 5000: cm 6

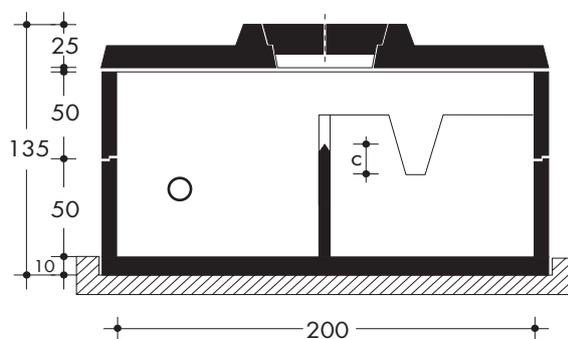


SEZIONE A-A

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PESO TOTALE kg
FAP200F	200	135	2700

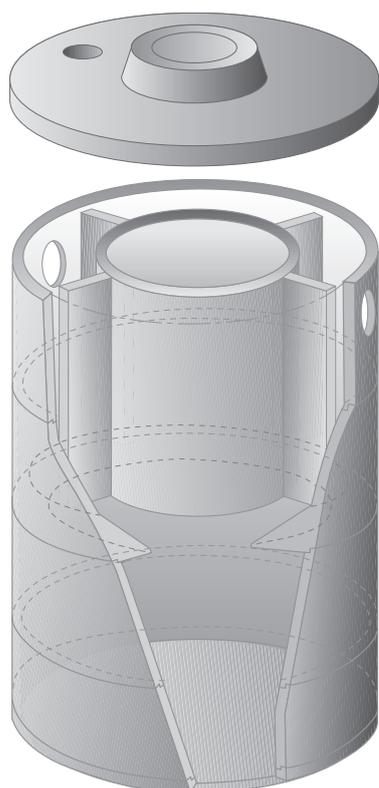

ASSONOMETRIA

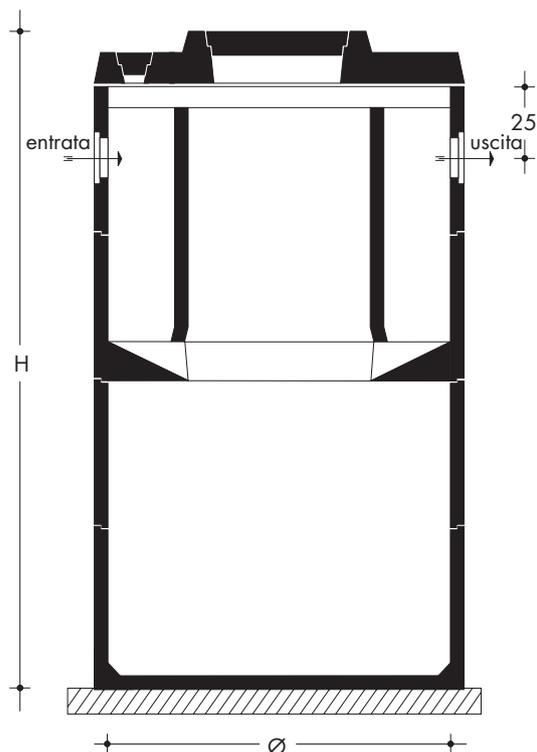

SEZIONE

Per fosse IMHOFF Ø 234 vedi pag. 6


Per fosse IMHOFF Ø 350 vedi pag. 7

Per fosse IMHOFF Ø 500 vedi pag. 8


CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PERSONE SERVITE	PESO FOSSA kg	CAPACITÀ tot. litri
FI80220	80	220	5	850	1000
FI100230	100	230	10	1400	1700
FI125220	125	220	16	2000	2800
FI150220	150	220	20	2900	3500
FI150270	150	270	25	3300	4400
FI150320	150	320	30	3700	5300
FI200260	200	260	40	5200	7000
FI200310	200	310	50	5700	8600
FI200360	200	360	60	6200	10200



ASSONOMETRIA

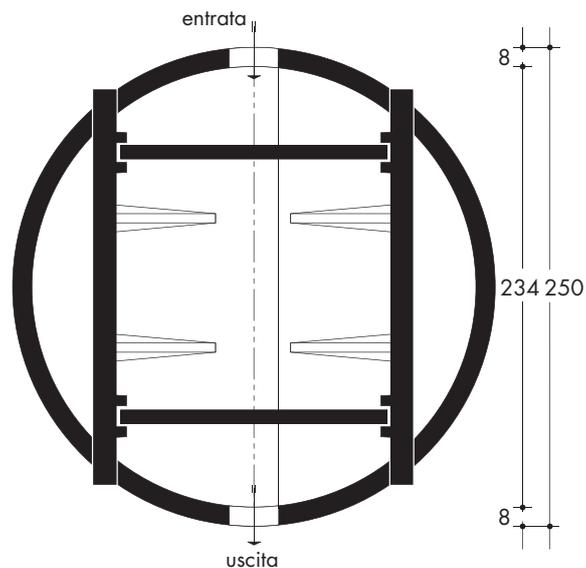


PIANTA

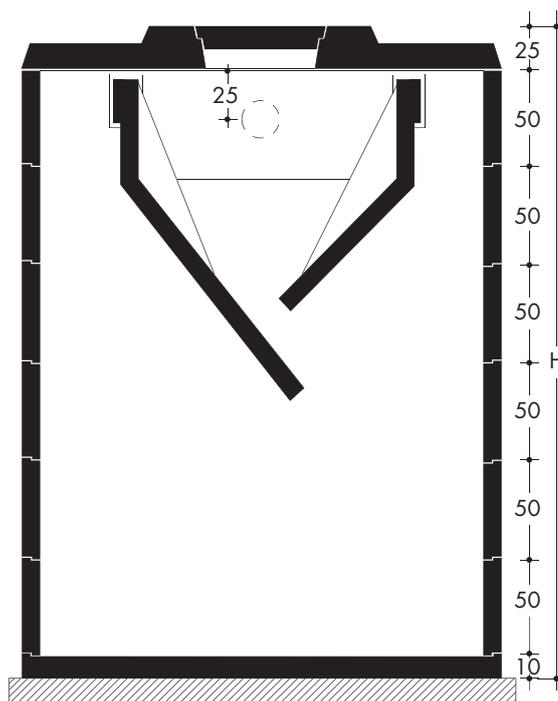


SEZIONE

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PERSONE SERVITE	PESO FOSSA kg	CAPACITÀ tot. litri
FI234285	234	285	65	7500	10750
FI234335	234	335	75	8200	12900
FI234385	234	385	85	8900	15050
FI234435	234	435	95	9600	17200
FI234485	234	485	105	10300	19350

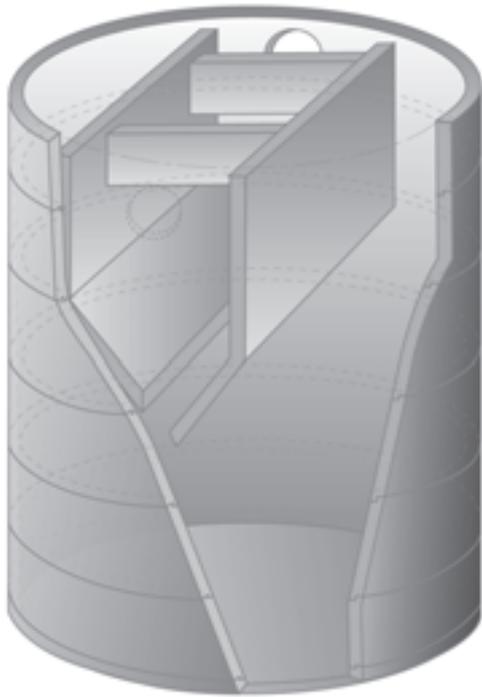

ASSONOMETRIA

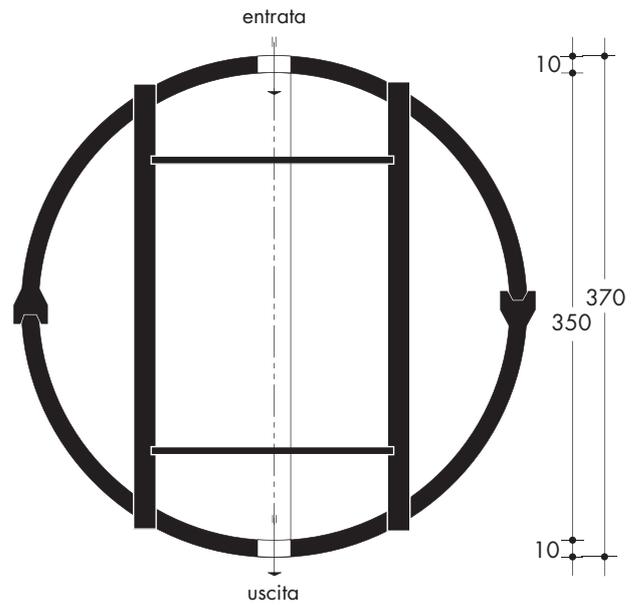


PIANTA

Spessore per eventuale asfaltatura

Getto in calcestruzzo da eseguire in opera

Parte prefabbricata

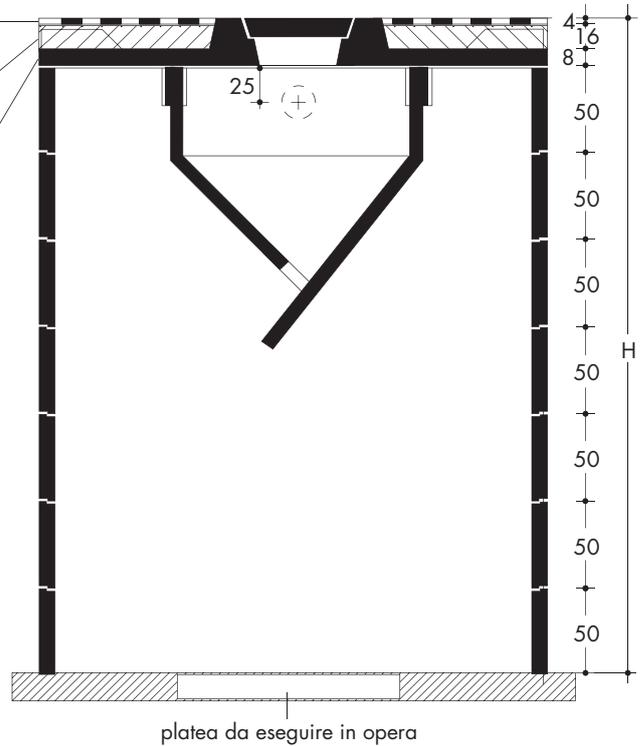


SEZIONE

Il coperchio è completo di armatura per il getto in opera

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PERSONE SERVITE	PESO FOSSA kg	CAPACITÀ tot. litri
FI350380	350	380	190	13000	33670
FI350430	350	430	220	14300	38480
FI350480	350	480	250	15600	43290
FI350530	350	530	280	16900	48100



ASSONOMETRIA

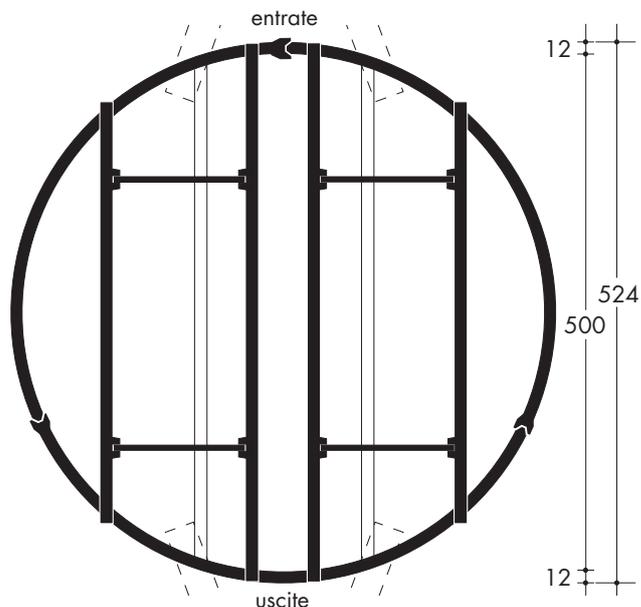


PIANTA

Spessore per eventuale asfaltatura

Getto in calcestruzzo da eseguire in opera

Parte prefabbricata

Il coperchio è completo di armatura per il getto in opera

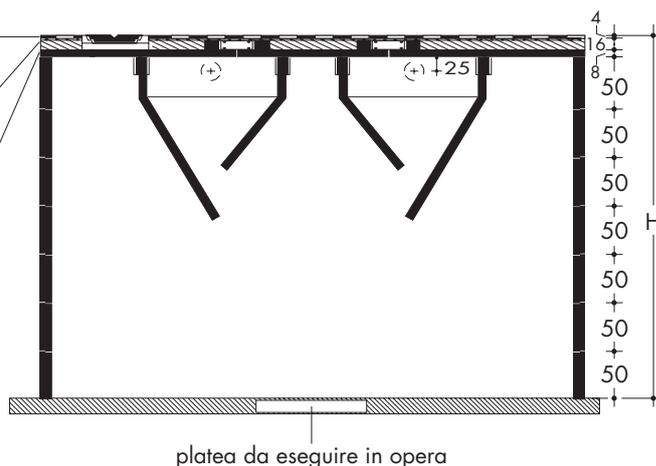


platea da eseguire in opera


SEZIONE

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PERSONE SERVITE	PESO FOSSA kg	CAPACITÀ tot. litri
FI500330	500	330	330	24700	58900
FI500380	500	380	380	27000	68720


Fossa settica circolare a tre scomparti tipo "Como"

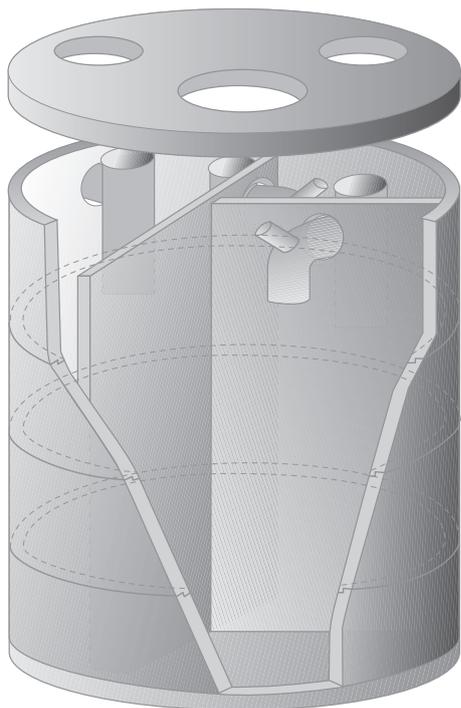

ASSONOMETRIA

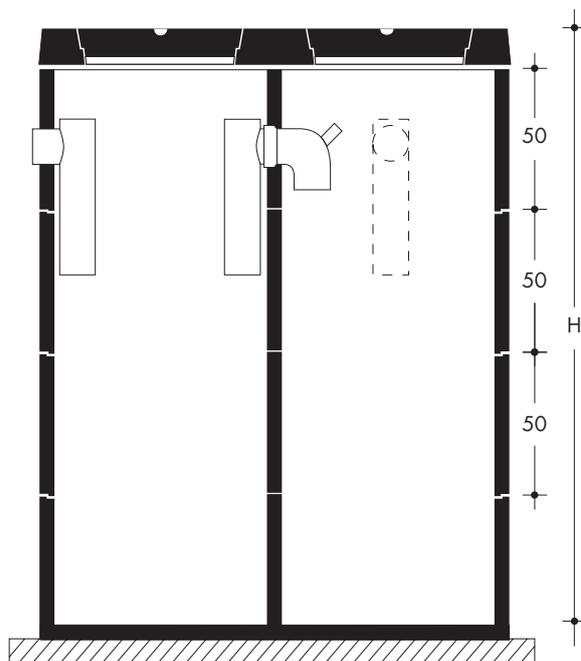

SEZIONE

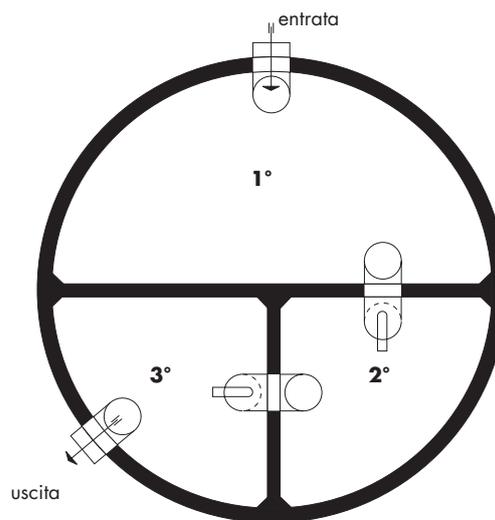

PIANTA


FOSSE

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PERSONE SERVITE	PESO FOSSA kg
FC150215F	150	220	10	2800
FC150265F	150	270	13	3200
FC200215F	200	220	18	4340
FC200265F	200	270	22	5040
FC234235	234	235	25	6320
FC234285	234	285	30	7230
* FC350230	350	230	55	9120
* FC350280	350	280	70	10900
* FC500230	500	230	110	16280
* FC500280	500	280	140	19250


* escluso i fondi

Anelli per pozzi perdenti o a tenuta dal Ø 80 al Ø 500

FOSSE

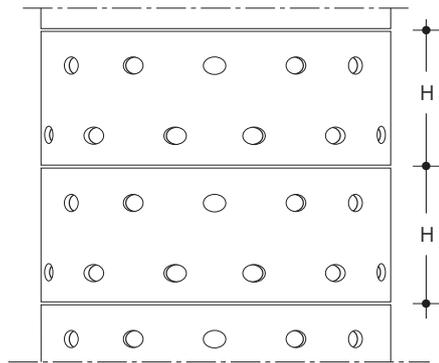

PROSPETTO

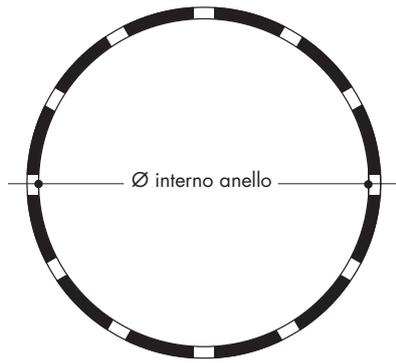


PIANTA




CODICE PRODOTTO ANELLI PERDENTI	CODICE PRODOTTO ANELLI A TENUTA	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PESO kg
AP80	A80	80	50	180
AP100	A100	100	50	280
AP100100	A100100	100	100	560
AP125	A125	125	50	350
AP125100	A125100	125	100	700
AP150	A150	150	50	440
AP150100	A150100	150	100	880
AP200	A200	200	50	500
AP234	A234	234	50	700
AP350 (formato in due pezzi)	A350 (formato in due pezzi)	350	50	1300
AP500 (formato in tre pezzi)	A500 (formato in tre pezzi)	500	50	2280

Coperchi circolari per pozzi perdenti e fosse

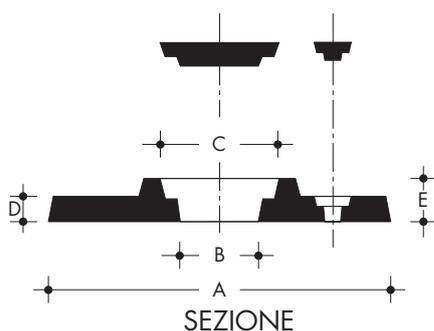

SEZIONE

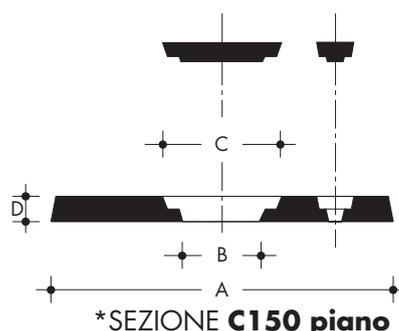

*SEZIONE C150 piano

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONE NOMINALE	Ø A cm	Ø B cm	Ø C cm	D cm	E cm
C80	80	92	25	30	9	15
C100	100	114	35	40	10	16
C125	125	140	55	60	11	20
* C150 piano	150	166	60	65	15	--
C200 piano	200	216	55	60	13	20/25
C234 piano	234	254	55	60	13	20/25
C350	350	370	vedi schema a pag. 11			
C500	500	524	vedi schema a pag. 12			


Anelli per pozzi perdenti o a tenuta Ø 350 H 50

Usufruibili negli impianti di depurazione delle acque

PARTICOLARI DELL'ANELLO

- formato in due pezzi
- maschiatura sulle testate
- incastro trasversale lungo l'altezza
- predisposto di fori per il sollevamento
- peso kg 1300

FOSSE

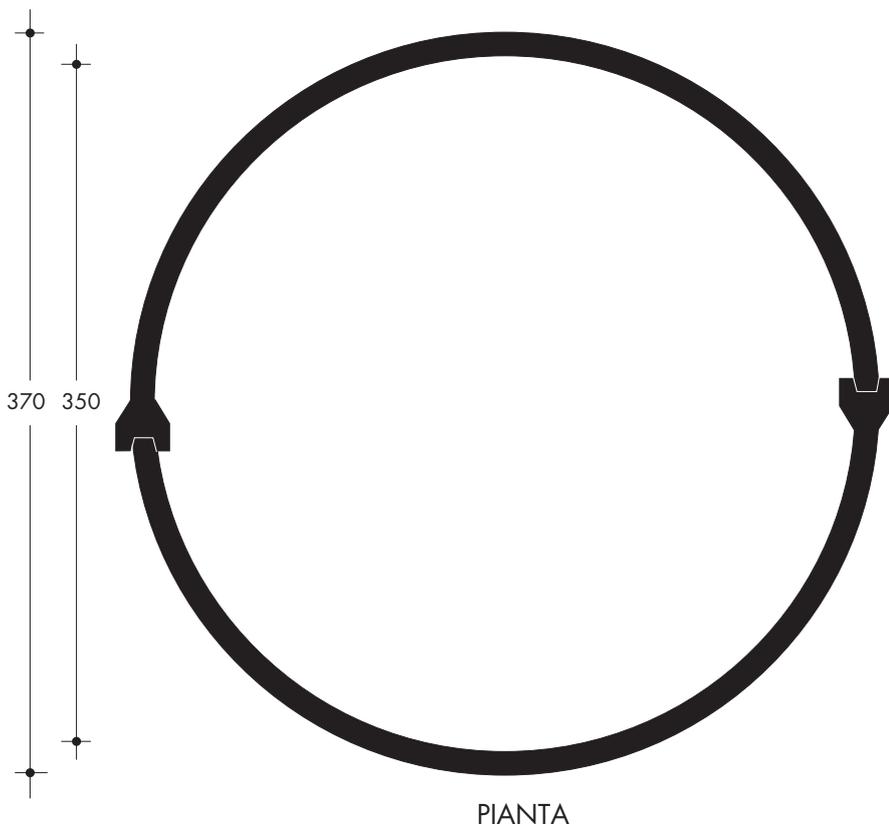


CODICE PRODOTTO ANELLI PERDENTI	CODICE PRODOTTO ANELLI A TENUTA	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PESO kg
AP350	A350	350	50	1300

Coperchio Ø 350

PARTICOLARI DEL COPERCHIO

- formato in due pezzi
- peso kg 2000
- completo di armatura per il getto da eseguire in opera
- la parte prefabbricata del coperchio va puntellata durante il getto da eseguire in opera

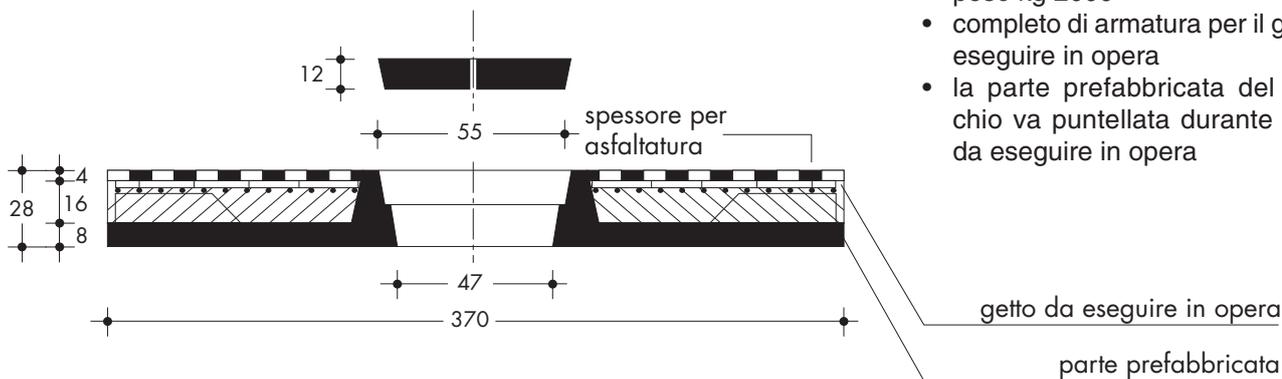


CODICE PRODOTTO	DIMENSIONE NOMINALE	DIAMETRO ESTERNO cm	PESO kg
C350	350	370	2000

Anelli per pozzi perdenti o a tenuta Ø 500 H 50

FOSSE

PARTICOLARI DELL'ANELLO

- formato in tre pezzi
- maschiatura sulle testate
- incastro trasversale lungo l'altezza
- predisposto di fori per il sollevamento
- peso kg 2280

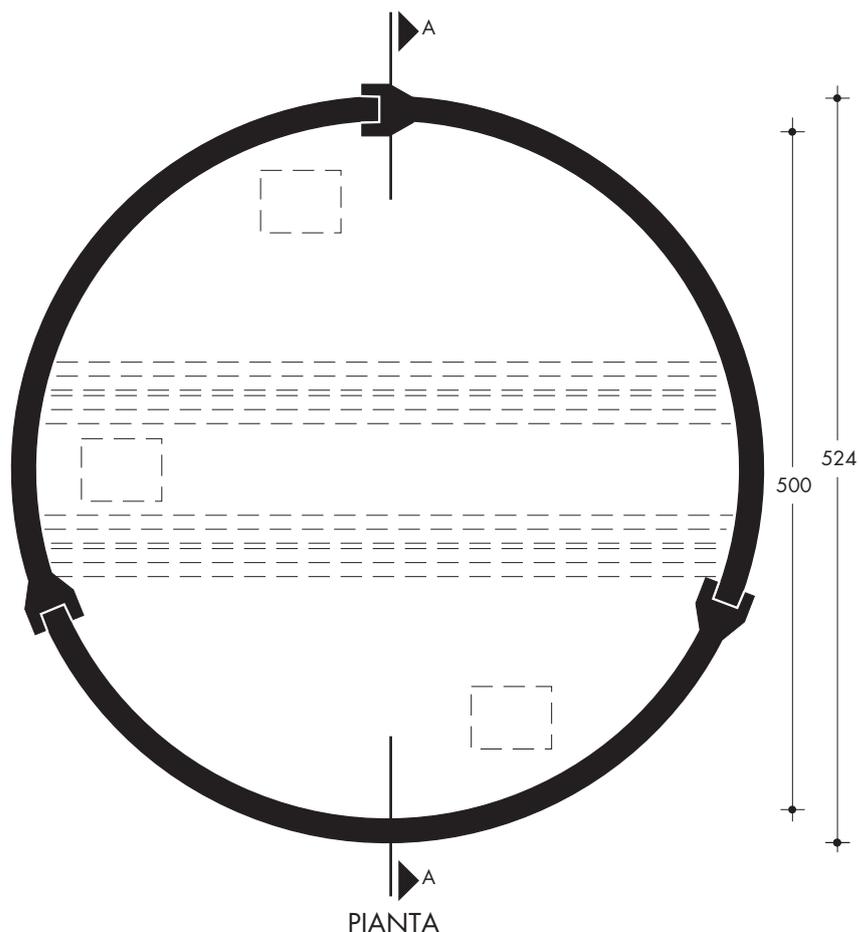


Usufruibili negli impianti di depurazione delle acque

CODICE PRODOTTO ANELLI PERDENTI	CODICE PRODOTTO ANELLI A TENUTA	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PESO kg
AP500	A500	500	50	2280


Coperchio Ø 500

PARTICOLARI DEL COPERCHIO

- formato in tre pezzi
- completo di armatura per il getto da eseguire in opera
- la parte prefabbricata del coperchio va puntellata durante il getto da eseguire in opera
- peso kg 4400

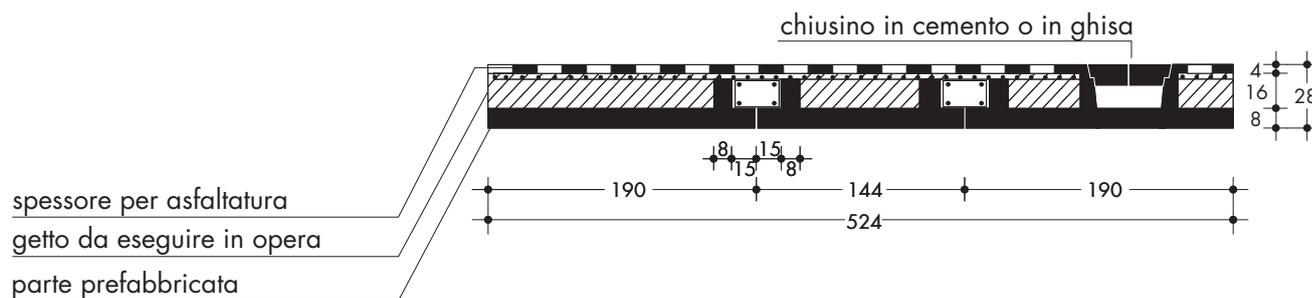

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONE NOMINALE	DIAMETRO ESTERNO cm	PESO kg
C500	500	524	4400

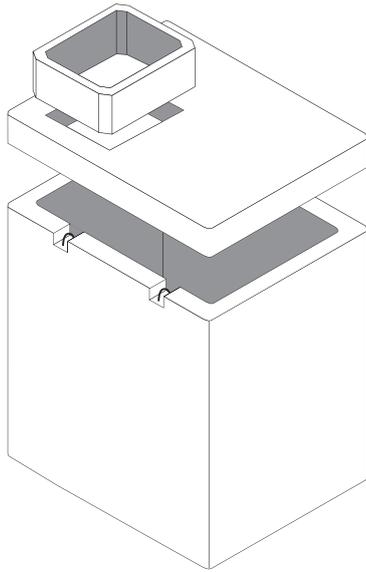

ASSONOMETRIA

Dimensioni interne:

100x120 - 110x130 - 130x160 - 100x200
150x250 - 200x200 - 200x300


Chiusino in ghisa
o in cemento

Anello camino da
50 x 70 H 6 o 15 o 30


Anello camino
ø 60 H 6 o 10 o 25

Anello camino
ø 70 H 15

Soletta con foro
50 x 70
o con foro ø 60
o ø 70

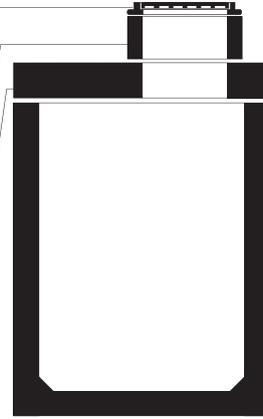

SEZIONE

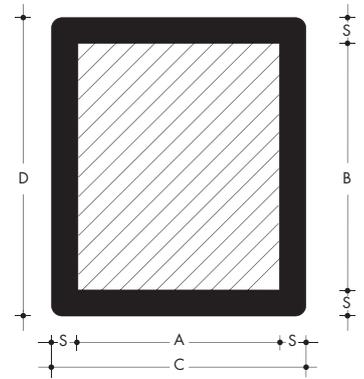

PIANTA

CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		MISURE ESTERNE			SPESS.	PESO kg	CAPACITÀ tot. litri
		A	B	C	D	H	S		
		cm	cm	cm	cm	cm	cm		
M100215 *SO2-SO2C	FONDO SOLETTA	100	120	134	154	215	17	4600	2400
M110150 M11050 *SO138-SO138C	FONDO ANELLO SOLETTA	110 110	130 130	138 138	158 158	150 50 20	14 14 20	2700 860 850	2000 715
M130160 M130175 M130210 M13050 *SO164-SO164C	FONDO FONDO FONDO ANELLO SOLETTA	130 130 130 130	160 160 160 160	164 164 164 164	194 194 194 194	160 175 210 50 20	17 17 17 17 20	3650 4000 5000 1150 1300	3000 3300 4000 1040
M100160 M100216 M100100 M10020050 *SO134-SO134C	FONDO FONDO ANELLO ANELLO SOLETTA	100 100 100 100	200 200 200 200	134 134 134 134	234 234 234 234	160 216 100 50 20	17 17 17 17 20	4800 6000 2300 1150 1400	2900 3900 2000 1000
M150108 M150250100 M15025050 *SO184-SO184C	FONDO ANELLO ANELLO SOLETTA	150 150 150	250 250 250	184 184 184	284 284 284	108 100 50 20	17 17 17 20	5100 3400 1700 2200	3480 3750 1875
VF4 VF4105 VF4210 V4100 V450 *SO4-SO4C	FONDO FONDO FONDO ANELLO ANELLO SOLETTA	200 200 200 200 200	200 200 200 200 200	234 234 234 234 234	234 234 234 234 234	15 105 215 100 50 20	15 17 17 17 17 20	1900 5100 8500 3200 1600 2600	3600 7800 4000 2000
VF5 VF560 VF5110 V5100 V550 *SO5-SO5C	FONDO FONDO FONDO ANELLO ANELLO SOLETTA	200 200 200 200 200	300 300 300 300 300	234 234 234 234 234	334 334 334 334 334	20 60 110 100 50 20	20 17 17 17 17 20	3500 4300 6300 4000 2000 3200	2400 5400 6000 3000

* con foro 50x70 o Ø 60 cm

Elenco dimensioni pozzetti


POZZETTI E CHIUSINI



CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONE INTERNA	DIMENSIONE ESTERNA	ALTEZZA cm	PESO kg
ASF25	ANELLI CON FONDO	25 x 25	31x31	28	30
ASC25	ANELLI SENZA FONDO	25x 25	31x31	28	25
ASF30	ANELLI CON FONDO	30x30	37x37	33	38
ASC30	ANELLI SENZA FONDO	30x30	37x37	31	28
ASC3020	ANELLI RIALZO H20	30x30	37x37	20	22
ASC3010	ANELLI RIALZO H10	30x30	37x37	10	11
ASC306	ANELLI RIALZO H6	30x30	37x37	6	6
ASF40	ANELLI CON FONDO	40x40	50x50	43	87
ASC40	ANELLI SENZA FONDO	40x40	50x50	43	70
ASC4020	ANELLI RIALZO H20	40x40	50x50	20	36
ASC4010	ANELLI RIALZO H10	40x40	50x50	10	18
ASC406	ANELLI RIALZO H6	40x40	50x50	6	11
ASF45	ANELLI CON FONDO	45x45	55x55	33	85
ASS45	ANELLI CON SIFONE	45x45	55x55	33	70
ASC45	ANELLI SENZA FONDO	45x45	55x55	33	60
ASR45	ANELLI RIALZO H10	45x45	55x55	11	20
AS645	ANELLI RIALZO H6	45x45	55x55	6	11
ASF50	ANELLI CON FONDO	50x50	60x60	53	168
ASC50	ANELLI SENZA FONDO	50x50	60x60	53	142
ASC5020	ANELLI RIALZO H20	50x50	60x60	20	54
ASC5010	ANELLI RIALZO H10	50x50	60x60	10	27
ASC506	ANELLI RIALZO H6	50x50	60x60	6	16
AF6050	ANELLI CON FONDO	60x60	74x74	61	263
AN6050	ANELLI SENZA FONDO	60x60	74x74	50	170
AN6025	ANELLI SENZA FONDO	60x60	74x74	25	85
AN6020	ANELLI RIALZO H20	60x60	72x72	20	64
AN6010	ANELLI RIALZO H10	60x60	74x74	10	34
AN606	ANELLI RIALZO H6	60x60	74x74	6	21
*P32S	PLUVIALE VERTICALE	25x25	32x47	30	30
*P37S	PLUVIALE LATERALE	30x30	37x37	33	38


* senza chiusino

Chiusini per pozzetti stradali e pozzetti d'ispezione

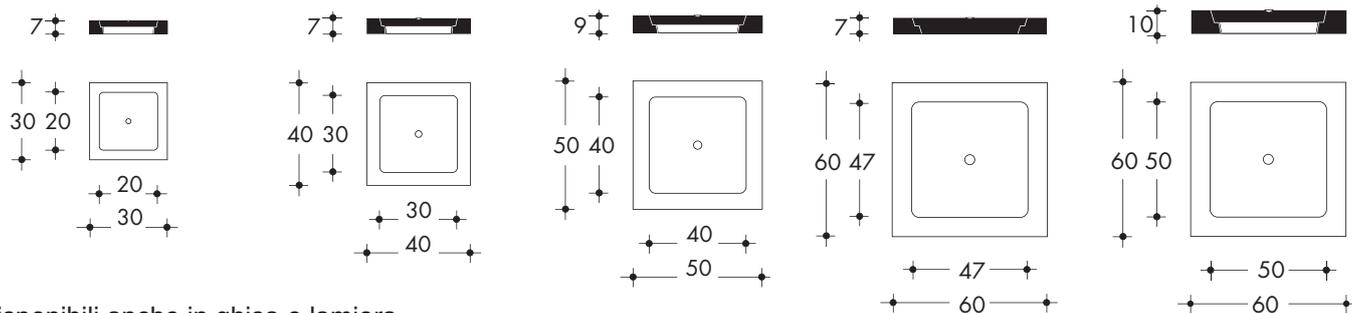


Disponibili anche in ghisa e lamiera

CHIUSINO 30x30x7	CHIUSINO 40x40x7 pieno	CHIUSINO 50x50x9 pieno	CHIUSINO 60x60x7 pieno	CHIUSINO 60x60x10 pieno
Cod. CHP305 PESO kg 10	Cod. CHP407 PESO kg 20	Cod. CHP509 PESO kg 36	Cod. CHP607 PESO kg 58	Cod. CHP6010 PESO kg 70

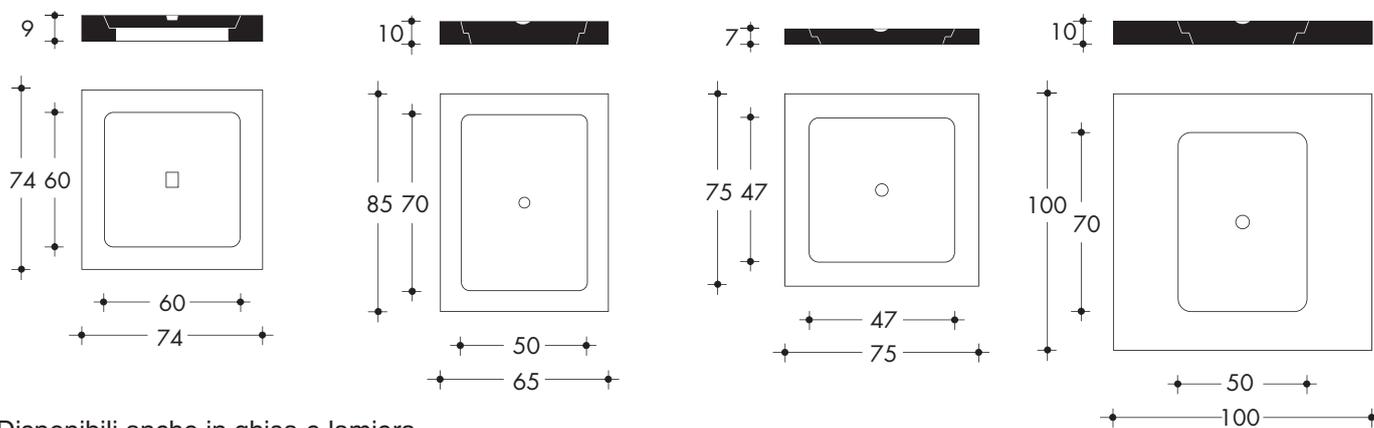

Disponibili anche in ghisa e lamiera

CHIUSINO 74x74x9 pieno	CHIUSINO 65x85x10 pieno	CHIUSINO 75x75x7 pieno	CHIUSINO 100x100x10 pieno
Cod. CHP709 PESO kg 115	Cod. CHP6510 PESO kg 127	Cod. CHP757 PESO kg 90	Cod. CHP10010 PESO kg 230

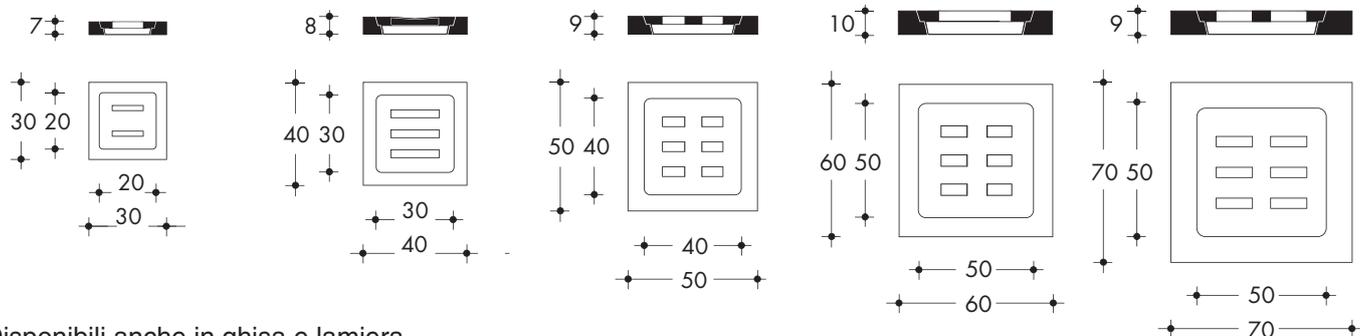


Disponibili anche in ghisa e lamiera

CHIUSINO 30x30x7 caditoia	CHIUSINO 40x40x8 caditoia	CHIUSINO 50x50x9 caditoia	CHIUSINO 60x60x10 caditoia	CHIUSINO 70x70x9 caditoia
Cod. CHC307 PESO kg 7	Cod. CHC408 PESO kg 20	Cod. CHC508 PESO kg 35	Cod. CHC6010 PESO kg 60	Cod. CHC709 PESO kg 88

Pozzetto stradale ad elementi componibili 45 x 45


POZZETTI E CHIUSINI

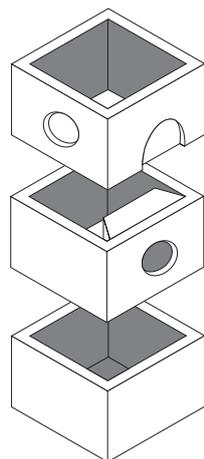

Anello con finestrella

Anello con sifone

Anello con fondo







Anello con finestrella
Peso kg 60

Anello con sifone
Peso kg 70

Anello con fondo
Peso kg 85

Anello rialzo H11
Peso kg 20

Anello rialzo H6
Peso kg 11

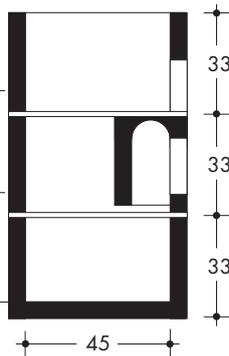


ASSONOMETRIA

SEZIONE

PIANTA

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	PESO kg
ASC45	ANELLO CON FINESTRELLA	45 x 45	60
ASS45	ANELLO CON SIFONE	45 x 45	70
ASF45	ANELLO CON FONDO	45 x 45	85
ASR45	ANELLO RIALZO H 11	45 x 45	20
AS645	ANELLO RIALZO H 6	45 x 45	11


Pozzetto stradale intero 45 x 45

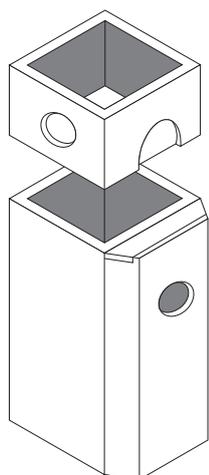


Anello stradale con finestrella a quattro impronte

Pozzetto intero con fondo e sifone
Peso kg. 240

ASSONOMETRIA

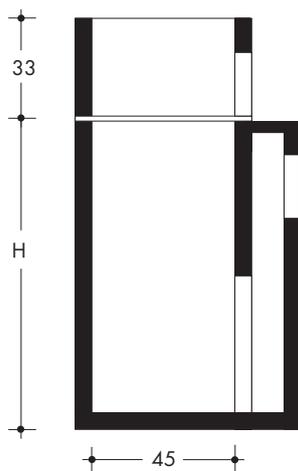

SEZIONE




PIANTA

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	PESO kg	H cm
ASC45	ANELLO STRADALE CON FINESTRELLA A QUATTRO IMPRONTE	45 x 45	60	33
P55	POZZETTO INTERO CON FONDO E SIFONE	45 x 45	210	55
P65	POZZETTO INTERO CON FONDO E SIFONE	45 x 45	240	65

Dispositivo di cacciata tipo V/03

Dispositivo per l'accumulo e scarico in condotte fognarie, alternativo ai sistemi noti sotto la denominazione di sifone contarino o sifone Milano.

Il dispositivo si basa su un sistema a galleggiante, che permette l'accumulo di una quantità d'acqua in una vasca, e il successivo e repentino svuotamento nella condotta di scarico fognario.

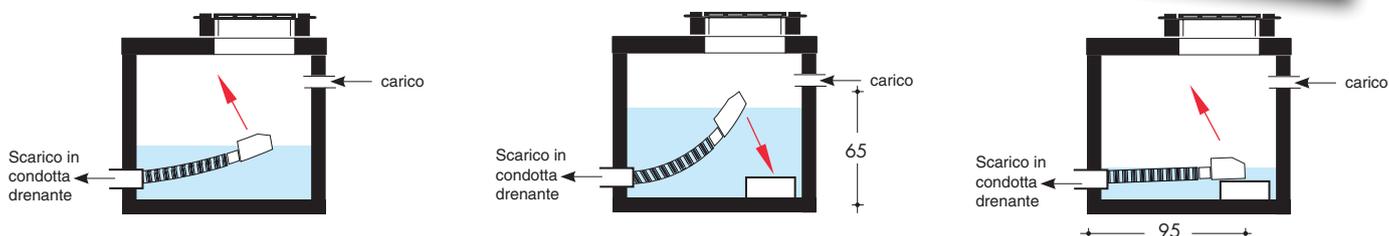

Riempimento vasca

Il dispositivo è sostanzialmente costituito da una vaschetta galleggiante, con una geometria brevettata, collegata ad un tubo flessibile che immette nella condotta disperdente l'acqua della vasca d'accumulo con sequenza continua.

Quota massima di galleggiamento e ricaduta


L'alimentazione della vasca d'accumulo con acque provenienti da fonti esterne (rubinetto o fossa imhoff), solleva la vaschetta galleggiante che una volta raggiunta la quota massima di galleggiamento si riempie d'acqua e ricade sul fondo dopo aver svuotato la vasca.

Ripristino ciclo

Il tubo flessibile collegato allo scarico ripristina la situazione di galleggiamento della vaschetta dando inizio al ciclo successivo.

Dimensione vasca d'accumulo (pozzetto in calcestruzzo)	Dimensione nominale del tubo flessibile	Dimensione tubo di scarico da vasca d'accumulo	Dimensione tubo di alimentazione acqua alla vasca d'accumulo	Quantità d'acqua scaricata per ciclo
cm. 80 x 80, alt. cm 83 + soletta	Ø 80 mm	Ø 110 (PVC)	Ø 1/2" con valvola a sfera	170 litri circa
cm. 100 x 100, alt. cm 100 + soletta	Ø 80 mm	Ø 110 (PVC)	Ø 1/2" con valvola a sfera	375 litri circa

Pozzetto caditoia parcheggio 75x25


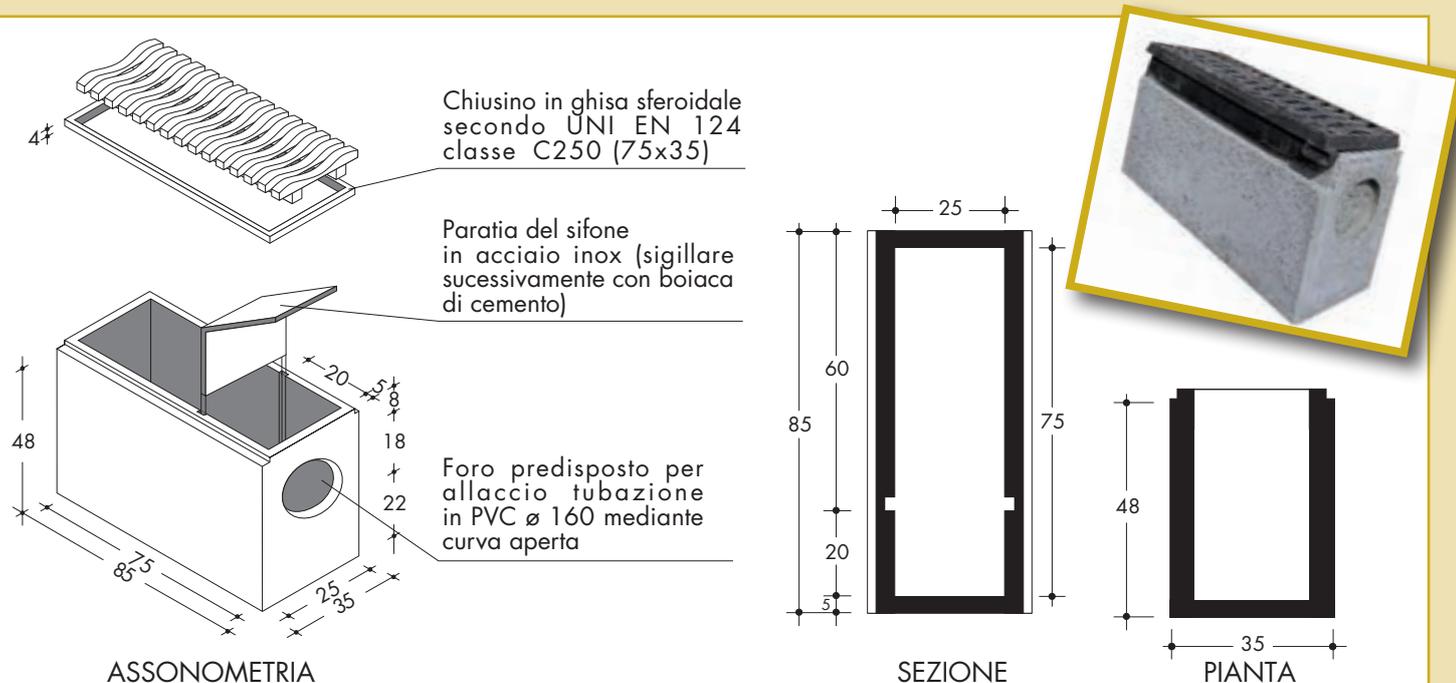


CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI INTERNE cm	H cm	PESO kg
P75	75 x 25	48	140
P75R	75 x 25	5	13
P75GHISA	--	4	38

Pozzetti per pluviale



POZZETTI E CHIUSINI

con entrata verticale

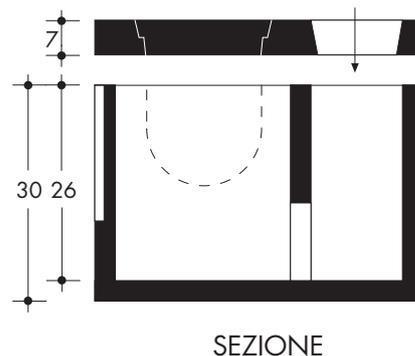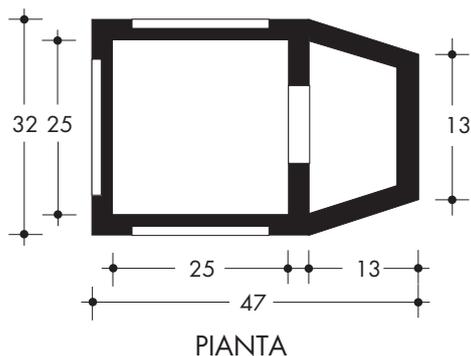



CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	PESO kg
CHP477	CHIUSINO 32x47x7	25 x 25	25
P32S	POZZETTO CON FONDO	25 x 25	30
P32	POZZETTO COMPLETO	25 x 25	55

25x25 con fondo (entrata laterale)

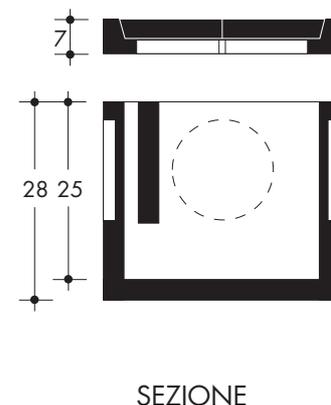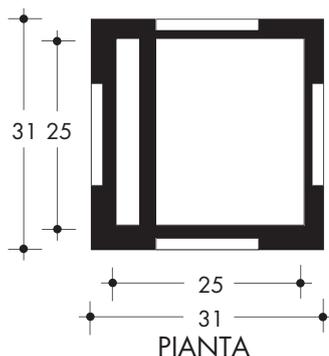


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	PESO kg
CHP305	CHIUSINO 30x30x7	20 x 20	10
P37S	POZZETTO CON FONDO	25 x 25	30
P37	POZZETTO COMPLETO	25 x 25	40

Anello 30x30 senza fondo (tipo elettrico)

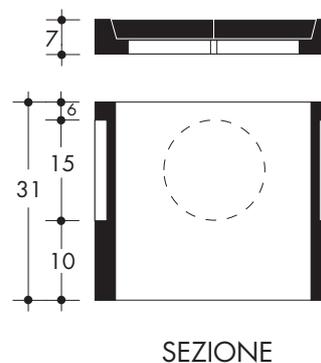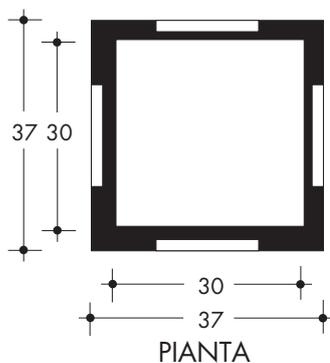


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	PESO kg
CHP407	CHIUSINO 40x40x7	30 x 30	20
ASC30	ANELLO SENZA FONDO	30 x 30	28

Anello 40x40 senza fondo

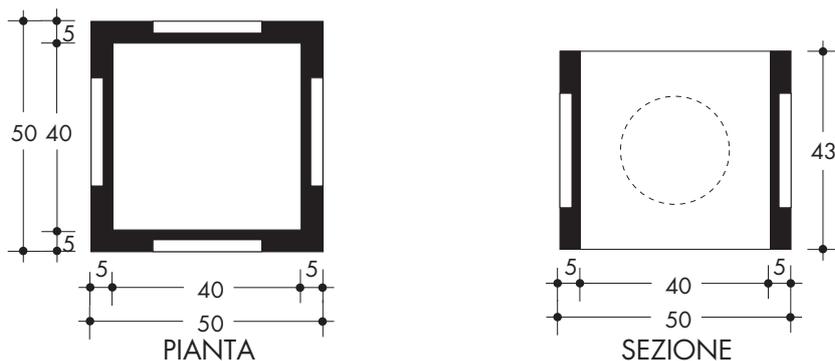


CODICE POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	H cm	PESO kg
ASC40	40x40	43	70
ASC4010	40x40	10	18
ASC406	40x40	6	11

Anello 60x60 senza fondo

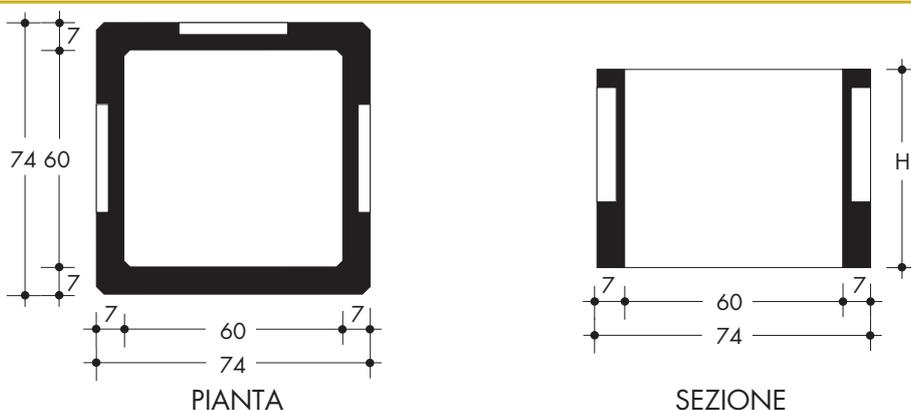

CODICE POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	H cm	PESO kg
AN6050	60x60	50	170
AN6025	60x60	25	85
AN6010	60x60	10	34
AN606	60x60	6	21


Anello 60x120 senza fondo

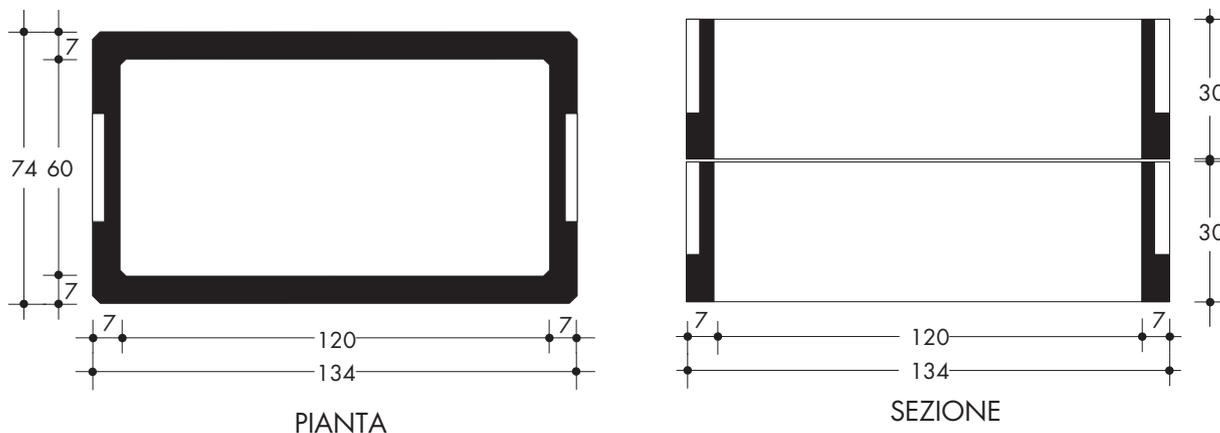

CODICE POZZETTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI cm	H cm	PESO kg
AN60120	ANELLO	60x120	30	190
SO75	SOLETTA (con foro 50x70)	75x135	12	250



PIANTA

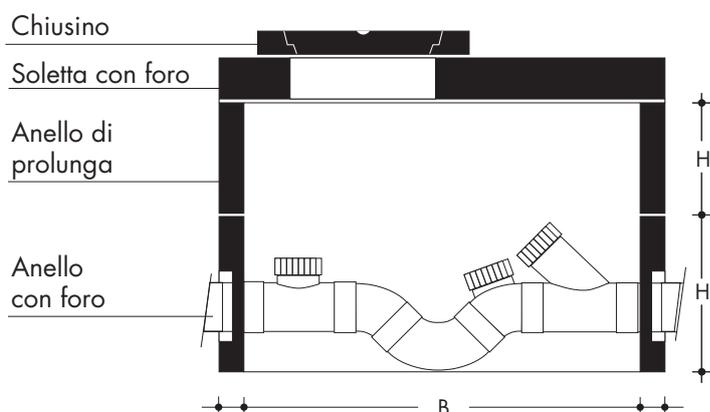


SEZIONE

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA POZZETTO	DIMENSIONI INTERNE cm	A	B	H	Spessore cm	PESO kg
MODELLO 45x115							
I45115	ANELLO	45 x 115	45	115	30	7	165
CHP6011	N. 2 CHIUSINI	60 x 60				11	60 + 60
MODELLO 60x120							
AN60120	ANELLO	60x 120	60	120	30	7	190
SO75	SOLETTA**	75 x 135				12	250
MODELLO 80x176							
I8017650	ANELLO	80 x 176	80	176	50	12	750
I8017625	ANELLO	80 x 176	80	176	25	12	375
SO10420015	SOLETTA**	104 x 200				16	760
MODELLO 100x200							
M10020050	ANELLO	100 x 200	100	200	50	17	1150
M100100	ANELLO	100 x 200	100	200	100	17	2300
SO134C	SOLETTA	134 x 234				20	1500
MODELLO 150x250							
M15025050	ANELLO	150 x 250	150	250	50	17	1700
M150250100	ANELLO	150 x 250	150	250	100	17	3400
SO184C	SOLETTA	184 x 284				20	2200

** con foro 50x70


Plinti pozzetto per pali illuminazione (60 x 100)

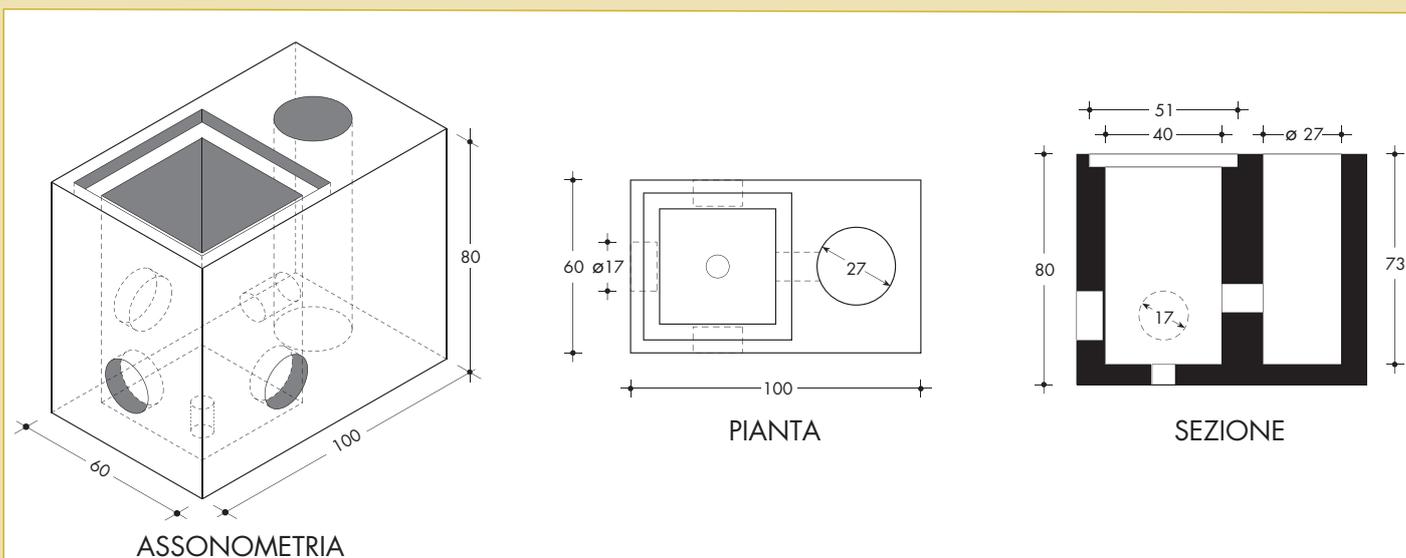

POZZETTI E CHIUSINI

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	H cm	PESO kg
PLI60L	60 x 100	80	780

Plinti pozzetto per pali illuminazione (100 x 125)

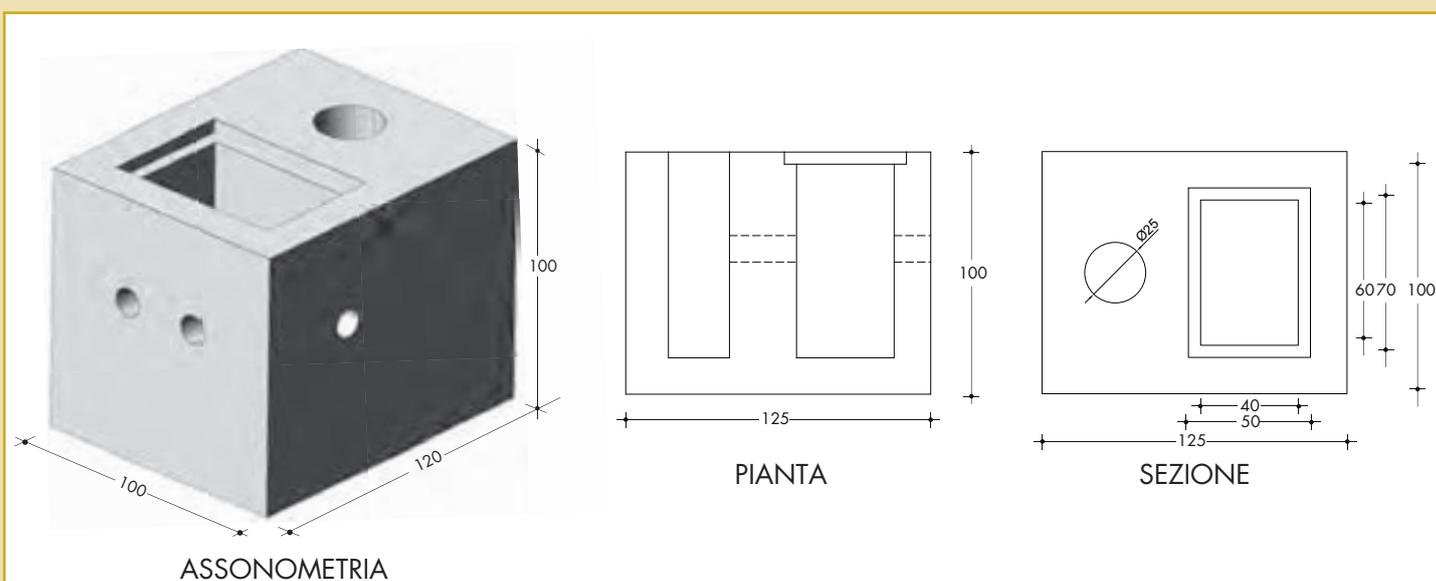


CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	H cm	PESO kg
PLI100125	100 x 125	100	2500


Plinti pozzetto per pali illuminazione

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	H cm	PESO kg
PLI40	40 x 75	65	280
PLI7070	70 x 70	60	435
PLI100100	100 x 100	100	1350

tipo "VOLPI"

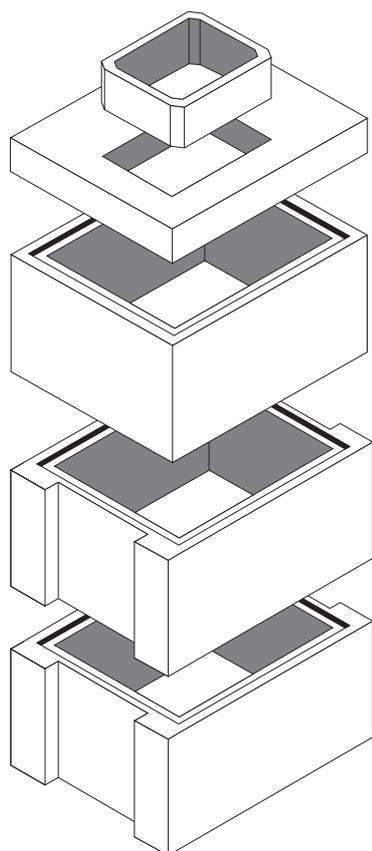

ASSONOMETRIA

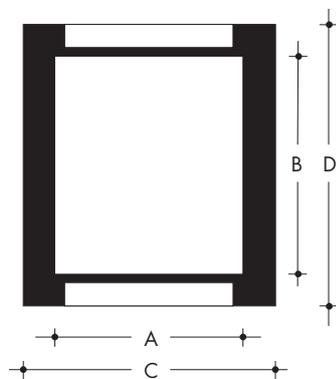

PIANTA

ANELLI CAMINO PER RIALZO CHIUSINI					
CODICE PRODOTTO	MISURE INTERNE	MISURE ESTERNE	ALTEZZA cm	PESO kg	PREZZO CAD. €
AC6	50x70	66x86	6	35	13,00
AC15	50x70	66x86	15	90	15,00
AC30	50x70	66x86	30	180	21,00
ACC6	Diam. 60	80x80	6	50	15,00
ACC10	Diam. 60	80x80	10	90	16,00
ACC25	Diam. 60	80x80	25	210	22,00
ACC7015	Diam. 70	95x95	15	180	43,00
ACC8010	Diam. 80	100x100	10	115	31,00
ACC8025	Diam. 80	100x100	25	280	55,00

Dimensioni interne

100x120

140x160

200x200

300x200

(realizzate con anelli componibili)

IMPRONTE DI SERIE

- 100x120 ribasso 80/100
- 160x140 ribasso 130/150
- 200x200 ribasso 190/210
- 200x300 ribasso Ø 80


Anello camino da 50 x 70

H 6 o 15 o 30

Anello camino ø 60 H 10 o 25



Soletta con foro 50 x 70
o con foro ø 60

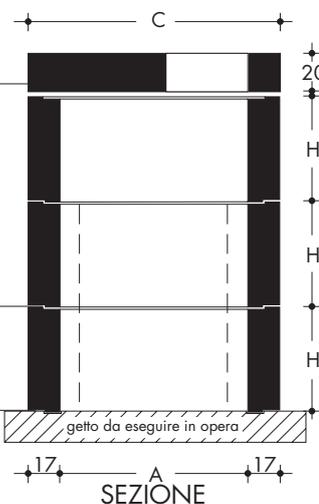

Anelli di prolungamento
pieni o con ribasso per
ingresso tubi su due o tre lati

Ogni anello è predisposto
di fori per il sollevamento


CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		MISURE ESTERNE		SPESS. cm	PESO kg
		A cm	B cm	C cm	D cm		
V250	ANELLO H 50	100	120	134	154	17	900
V2100	ANELLO H 100	100	120	134	154	17	1800
*SO2 - SO2C	SOLETTA H 20			134	154		800
V350	ANELLO H 50	160	140	194	174	17	1180
*SO3 - SO3C	SOLETTA H 20			194	174		1400
V450	ANELLO H 50	200	200	234	234	17	1600
V4100	ANELLO H 100	200	200	234	234	17	3200
*SO4 - SO4C	SOLETTA H 20			234	234		2600
V550	ANELLO H 50	200	300	234	334	17	2000
V5100	ANELLO H 100	200	300	234	334		4000
*SO5 SO5C	SOLETTA H 20			234	334		3200

tipo "MONO-R"


Dimensioni interne
 60x70
 80x80
 80x100
 100x100
 120x120
 110x130
 130x160
 150x150

IMPRONTE DI SERIE

- 60x70 Ø 45
- 80x80 Ø 58
- 80x100 Ø 50/75
- 100x100 Ø 60/80
- 120x120 Ø 70/90
- 150x150 Ø 100/120

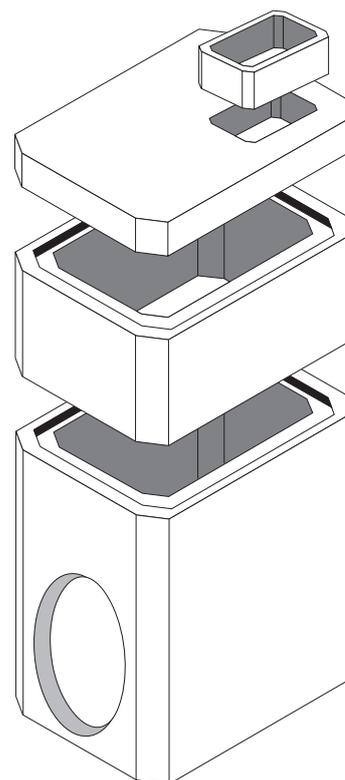

ASSONOMETRIA



PIANTA




Chiusino in ghisa o in cemento

Anello camino da 50 x 70
 H 6 o 15 o 30
 Anello camino ø 60
 H 6 o 10 o 25

Soletta con foro 50 x 70
 o soletta con foro ø 60

Anello di prolungamento

Anello con fondo disponibile
 con fori per ingresso tubi
 su due o tre lati

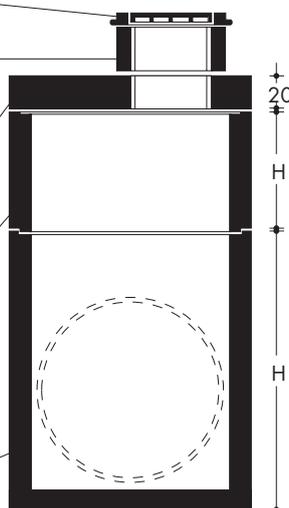

SEZIONE

CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		SPESS. cm	PESO Kg
		A cm	B cm		
M60	FONDO H 70	60	70	7	400
M6030	ANELLO H 30	60	70		
** SO74	SOLETTA H 12				
F80	FONDO H 83	80	80	8	575
F8020	ANELLO H 20	80	80		
F8050	ANELLO H 50	80	80		
F8080	ANELLO H 83	80	80		
* SO95-SO95C	SOLETTA H 15				
M80	FONDO H 110	80	100	12	1400
M8030	ANELLO H 30	80	100		
M8050	ANELLO H 50	80	100		
M80110	ANELLO H 110	80	100		
* SO104-SO104C	SOLETTA H 20				
F100	FONDO H 100	100	100	10	1200
F10030	ANELLO H 30	100	100		
F10050	ANELLO H 50	100	100		
F100100	ANELLO H 100	100	100		
* SO120-SO120C	SOLETTA H 18				


CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		SPESS. cm	PESO Kg
		A cm	B cm		
M120	FONDO H 115	120	120	15	1900
M12025	ANELLO H 25	120	120		
M12050	ANELLO H 50	120	120		
M120115	ANELLO H 115	120	120		
* SO150 - SO150C	SOLETTA H 20				
M110150	FONDO H 150	110	130	14	2700
M11050	ANELLO H 50	110	130		
* SO138 - SO138C	SOLETTA H 20				
M130160	FONDO H 160	130	160	17	3650
M130175	FONDO H 175	130	160		
M130210	FONDO H 210	130	160		
M13050	ANELLO H 50	130	160		
* SO164 - SO164C	SOLETTA H 20				
M150	FONDO H 150	150	150	17	4200
M150100	ANELLO H 100	150	150		
M15050	ANELLO H 50	150	150		
* SO184184	SOLETTA H 20				
* SO184184C	SOLETTA H 20				

* con foro 50x70 o Ø 60 cm - ** soletta foro 50x50

* con foro 50x70 o Ø 60 cm

Camerette d'ispezione per fognature stradali

CAMERETTE STRADALI

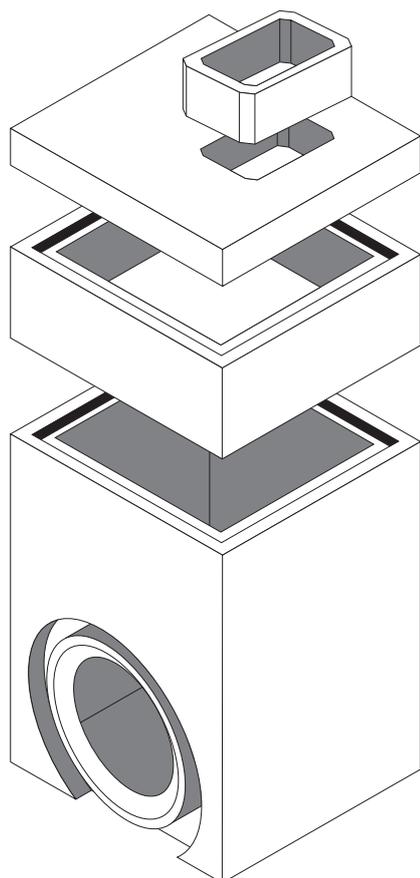


ASSONOMETRIA

da cm 110 x 130 int.

Disponibile con inviti per tubi a bicchiere
 \varnothing 80 e \varnothing 60

\varnothing 80 e \varnothing 60 in linea
 o ad angolo

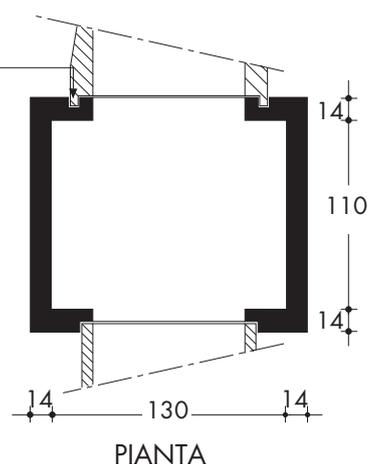


Chiusino in ghisa o in
 cemento

Anello camino da 50 x 70
 H 6 o 15 o 30
 Anello camino \varnothing 60
 H 5 o 10 o 25

Soletta con foro 50 x 70
 o con foro \varnothing 60

Fondo H 150 senza sella di
 scorrimento acque
 con impronte \varnothing 60 e \varnothing 80

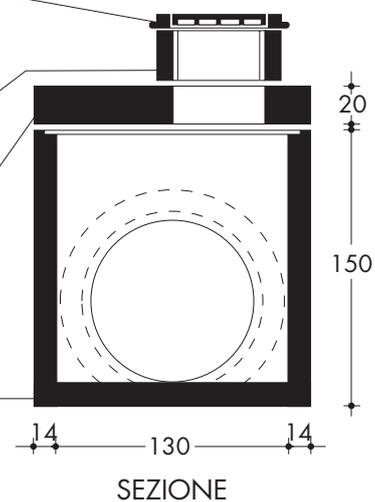


CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	PESO kg
M110150	FONDO SENZA SELLA	110 x 130	150	2700
M11050	ANELLO DI PROLUNGAMENTO	110 x 130	50	860
* SO138 - SO138C	SOLETTA	138 x 158	20	850

24 * con foro 50x70 o \varnothing 60 cm o \varnothing 80 cm

Camerette d'ispezione per fognature stradali

CAMERETTE STRADALI

da cm 130 x 160 int.

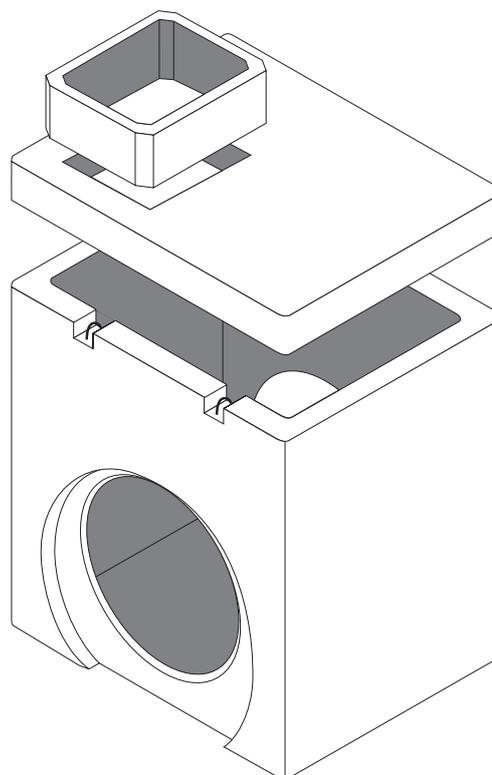

ASSONOMETRIA

Chiusino in ghisa
o in cemento


Anello camino da
50 x 70 H 6/15/30

Anello camino
Ø 60 H 5/10/25


Anello camino
Ø 80 H 15

Soletta con foro
50 x 70
o Ø 60 o Ø 80

Foro per ingresso
tubo disponibile a due
e tre vie ed angolo

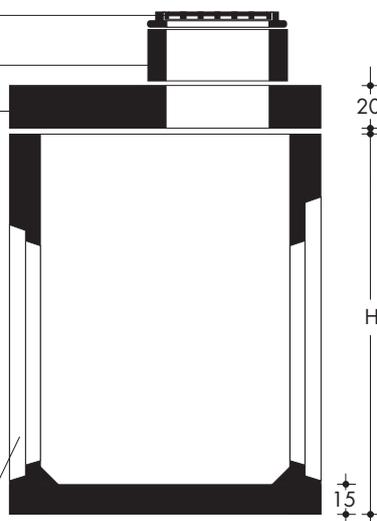

SEZIONE

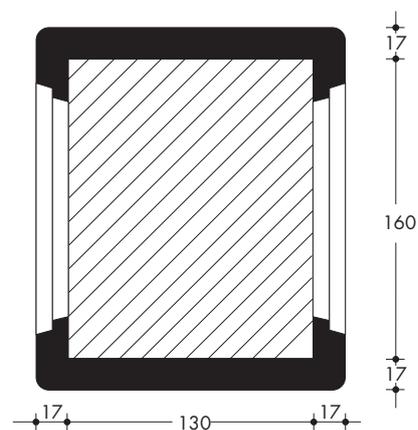

PIANTA


CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	PESO kg
M130160	FONDO	130 x 160	160	3650
M130175	FONDO	130 x 160	175	4000
M130210	FONDO	130 x 160	210	5000
M13050	ANELLO	130 x 160	50	1150
* SO164 - SO164C	SOLETTA	164 x 194	20	1300

* con foro 50x70 o Ø 60 cm o Ø 80 cm

Tubi in cemento vibrocompressi con incastro a maschio e femmina


TUBI

Normale

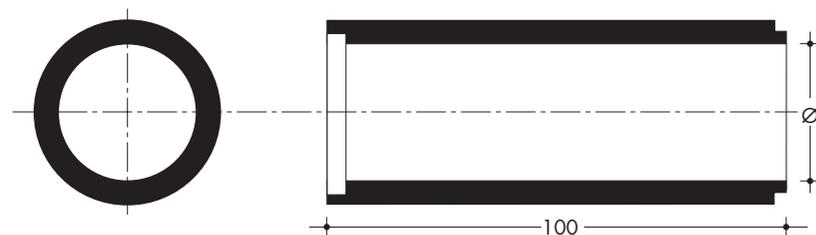


Lunghezza utile cm 100

Drenaggio

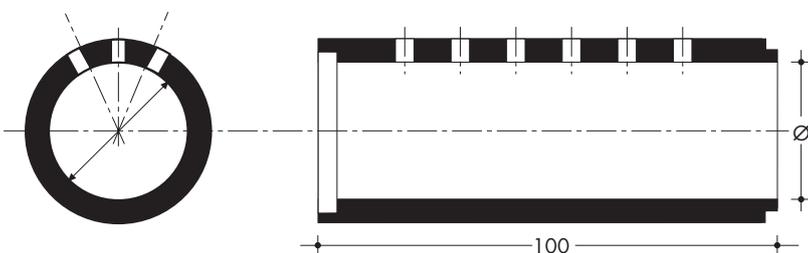

Disponibile anche tubo corrugato


Con tagli per canalette

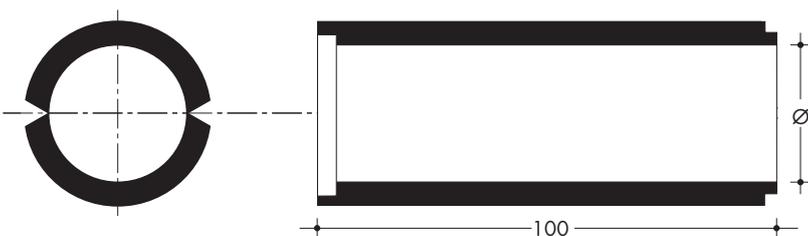

CODICE PRODOTTO			Ø INTERNO cm	SPESSORE mm	PESO kg
TUBO NORMALE	TUBO DRENAGGIO	TUBO CON TAGLI PER CANALETTE			
T30	TD30	TS30	30	35	80
T40	TD40	TS40	40	35	110
T50	TD50	TS50	50	45	170
T60	TD60	-	60	48	230
T80	TD80	-	80	60	370
T100	TD100	-	100	70	560
T125	TD125	-	125	75	700
T150	TD150	-	150	80	880

Tubi circolari autoportanti a bicchiere - Lunghezza utile mt. 2

TUBI

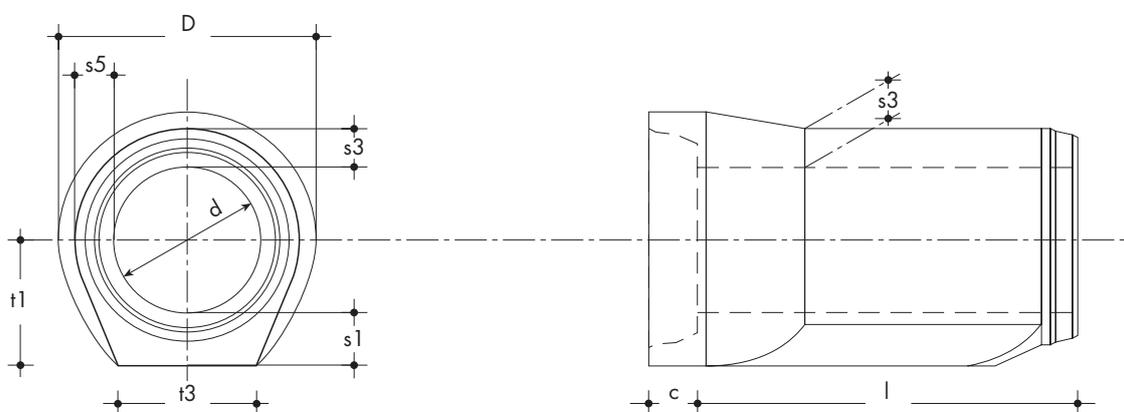

CODICE PRODOTTO			d Ø int cm	l lungh. utile cm	PESO cad. kg	s1 mm	s3 mm	s5 mm	t1 mm	t3 mm	D mm	C mm
NON ARMATI	RINFORZATI CON FIBRE	FIBRO- ARMATI + RESINA										
TB30	TBA30	TBAE30	30	200	310	55	55	55	246	-	492	95
TB40	TBA40	TBAE40	40	200	400	55	55	55	300	-	600	95
TB50	TBA50	TBAE50	50	200	700	100	63	55	350	400	730	95
TB60	TBA60	TBAE60	60	200	920	115	75	63	415	450	860	110
TB80	TBA80	TBAE80	80	200	1500	138	95	79	538	550	1116	110
TB100	TBA100	TBAE100	100	200	2320	164	115	95	664	650	1388	126
TB120	TBA120	TBAE120	120	200	3000	181	131	107	781	730	1632	126


CODICE PRODOTTO GUARNIZIONI	d Ø INTERNO cm	GIUNTO GOMMA Ø mm	SVILUPPO GIUNTO mm
G30	30	16	1035
G40	40	16	1335
G50	50	16	1665
G60	60	20	1980
G80	80	20	2635
G100	100	22	3280
G120	120	22	3915

Tubi nei diametri cm 30 e 40 senza piano di posa.
Tubi dal diametro 50 al 120 cm con piano di posa


- guarnizione di gomma a rotolamento
- rivestimenti interni effettuati con resine epossidiche
- tubi fibroarmati

Barriera H 50/80/100


CORDONATURE

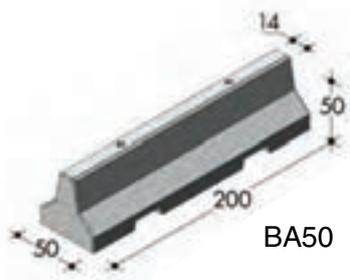


BA50




BA50C

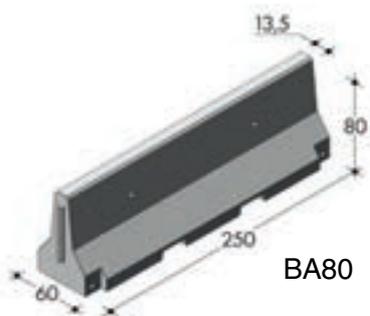

BA80

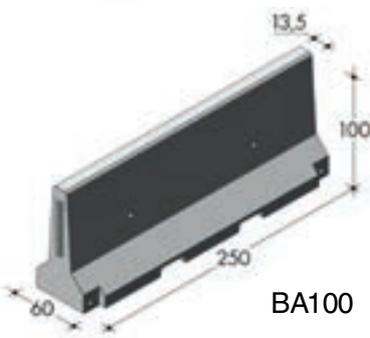


BA100

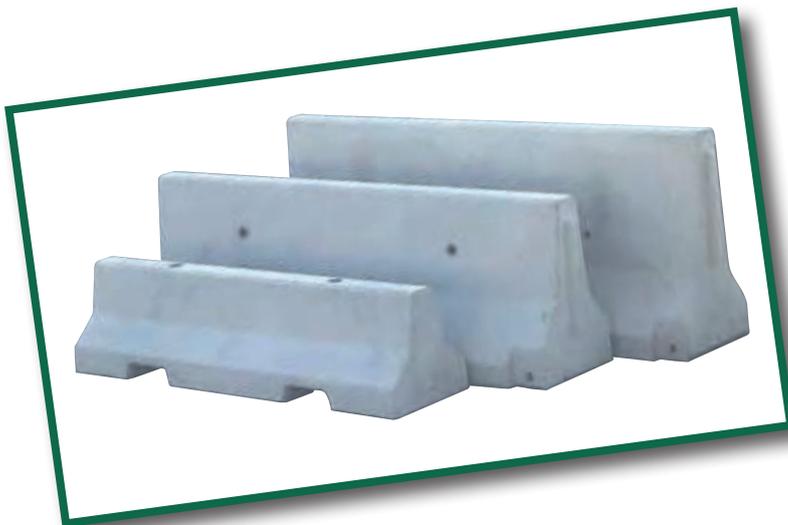


CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
BA50	50 x 50/14	200	690
BA50C	50 x 50/14	200	590
BA80	80 x 60/13,5	250	1300
BA100	100 x 60/13,5	250	1450

Muretto 400 x 50 x 16/20

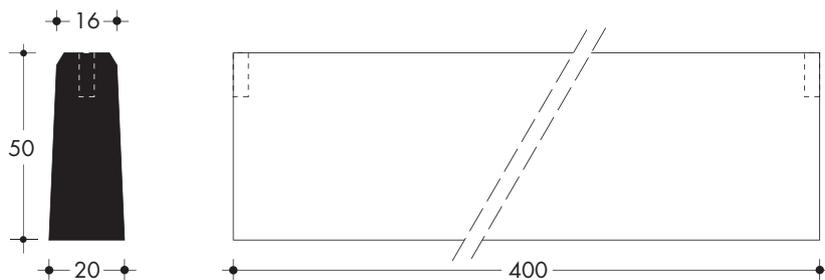

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
CD405020	50 x 20/16	400	830


Cunette alla francese - lunghezza 100

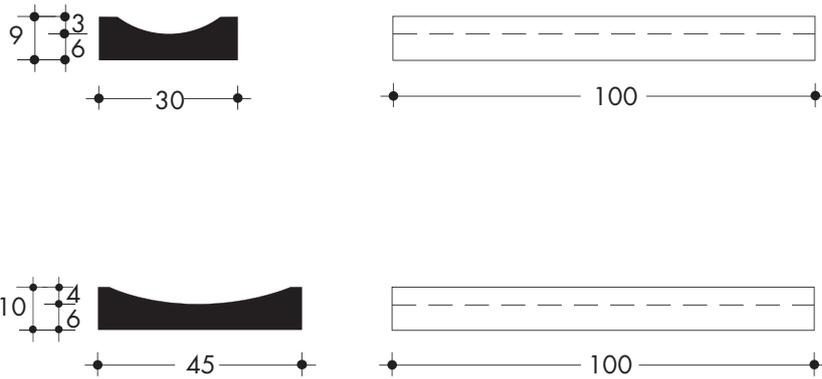

CORDONATURE


CODICE PRODOTTO	LARGHEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
CF30	30	100	50
CF45	45	100	80

Cunetta alla francese - lunghezza 50

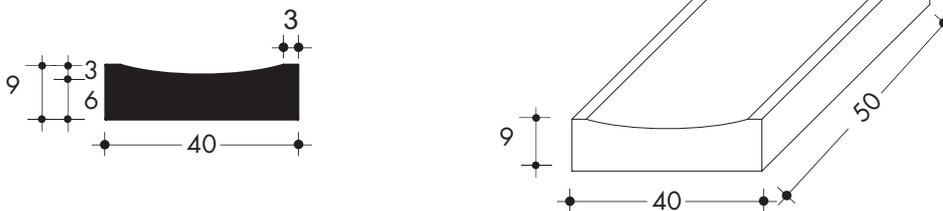

CODICE PRODOTTO	LARGHEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
CF40	40	50	35



Cunetta ad L - 40x24

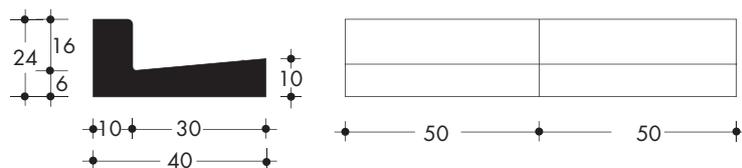

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
CL504024M	40 x 24	50	61

Scivolo disabili a semicerchio


CORDONATURE

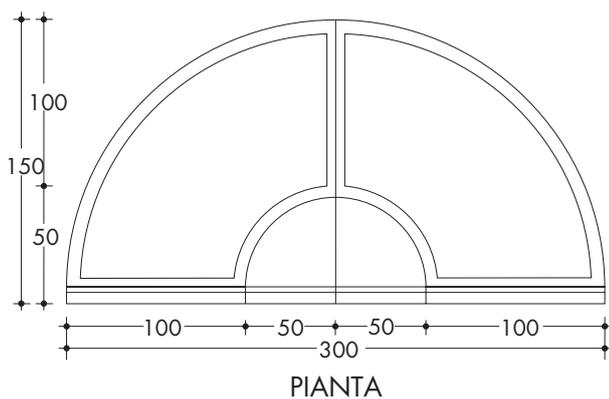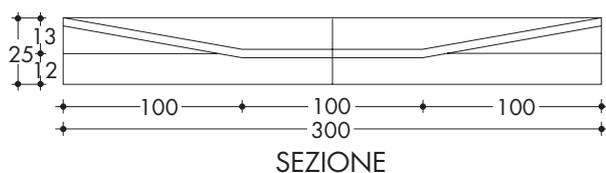

Rifinitura su matrice lamiera


CODICE PRODOTTO	PESO kg
SCI300	1300

Scivolo disabili a trapezio


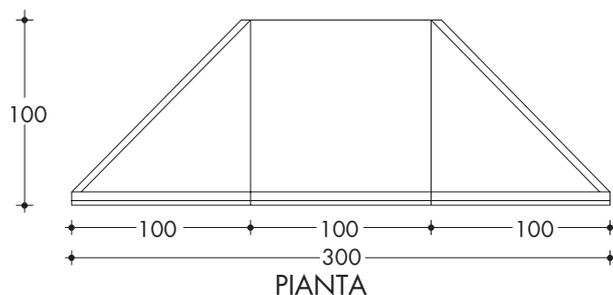


Rifinitura su matrice lamiera

CODICE PRODOTTO	PESO kg
SCI100	800



Le curve di ampio raggio si possono eseguire con mezzi cordoli

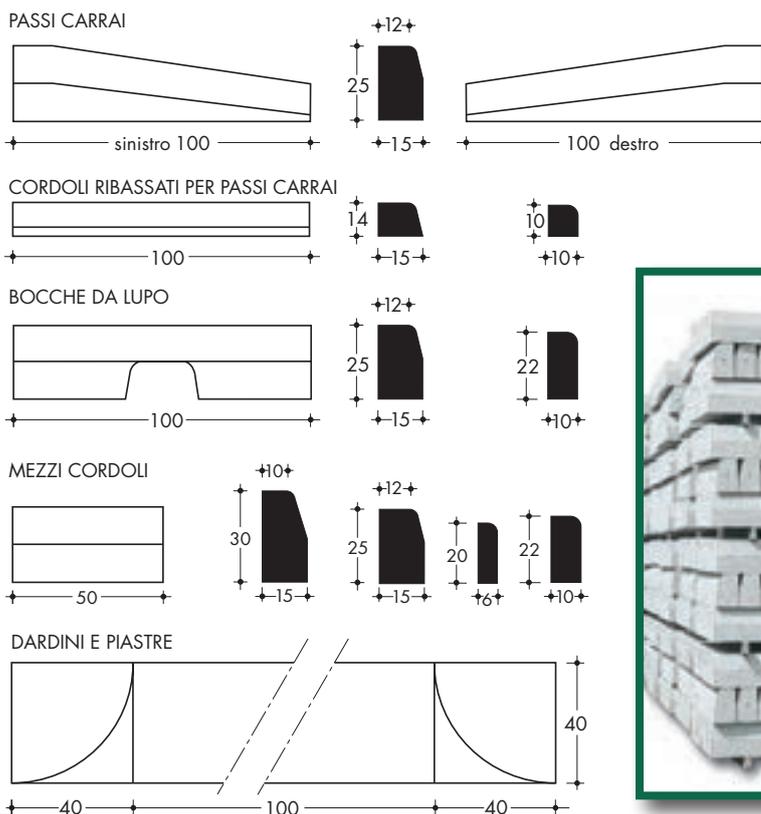

Curve cordoli

SEZIONE CORDOLO	CODICE PRODOTTO	RAGGIO int. cm	RAGGIO est. cm	Ø INTERNO cm	Ø ESTERNO cm	SVILUPPO cm	PZ/GIRO
SEZIONE 20x6	CDCV1420	35	41	70	82	64	4
	CDCV1220	35	41	70	82	128	2
SEZIONE 22x10 LISCIO	CDCV1422	40	50	80	100	78	4
	CDCVR65	65	75	130	150	118	4
	CDCVR90	90	100	180	200	78	8
	CDCVR140	140	150	280	300	117	8
	CDCVR190	190	200	380	400	104	12
SEZIONE 25x15/12 LISCIO	CDCV1425	35	50	70	100	78	4
	CDCVR188	45	60	90	120	188	2
	CDCVR103	50	65	100	130	103	4
	CDCVR090	100	115	200	230	90	8
	CDCVR086	150	165	300	330	86	12
	CDCVR085	200	215	400	430	85	16
	CDCVR152	370	385	740	770	152	16
	CDCVR15	15	30	30	60	47	4
	*CDCVR15R	15	30	30	60	47	4
	CDTESTAPIENA12	50	25	-	50	78	2
SEZIONE 25x15/12 RUVIDO	CDCV1425V	35	50	70	100	78	4
	CDCV1425VV	50	65	100	130	102	4
	CDCVR100V	100	100	200	230	90	8
	CDCVR150V	150	130	300	330	86	12
	CDCVR200V	200	102	400	430	85	16
SEZIONE 30x15/10 LISCIO	CDCV1430	45	4	90	120	95	4
SEZIONE 20x6/8	CDCVR100	50	56	100	112	176	2


* tipo "rovescio"

Cordonatura per marciapiedi cortili




CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
TIPO LISCIO CD1022	22x10	45

Cordonatura per marciapiedi stradali 100x25x15/12

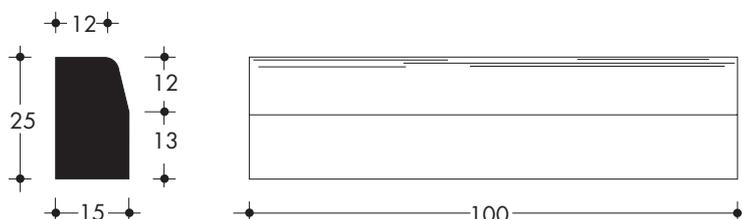


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
TIPO LISCIO CD1025	25x15/12	84
TIPO RUVIDO CD1025VV	25x15/12	75

Cordonatura per marciapiedi stradali 100x30x15/10

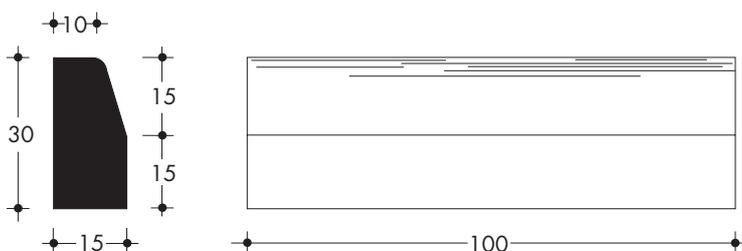

CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD1030	30x15/10	95


Cordonatura aiuole 100x20x6

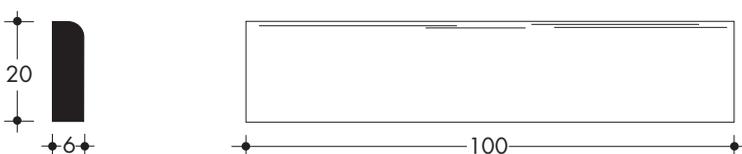

CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD1020	20x6	27

Cordonatura vivai


100x33x5

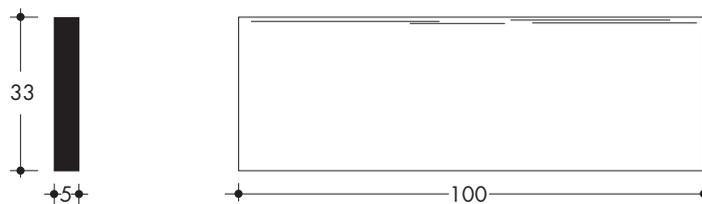

CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD1033	33x5	35

Cordonatura vivai

100x41x6

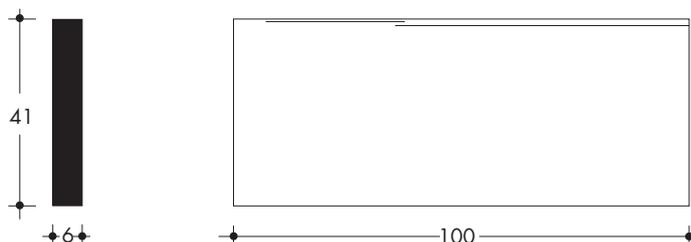


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD1041	41x6	59

Cordolo

100x48x18/20


(disponibili passi carrai)

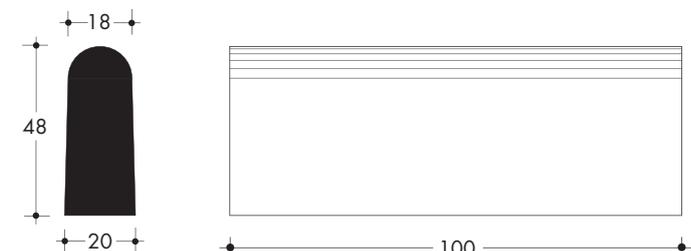


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD1048	48X18/20	200

Cordonatura

100x30x10

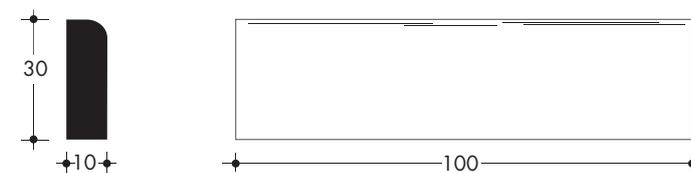


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD103010	30x10	63

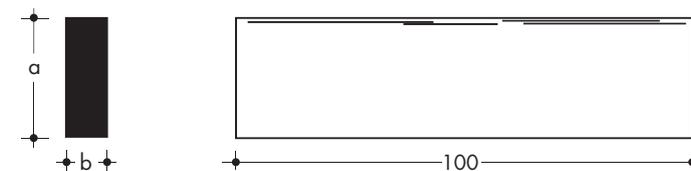Cordoli vibrati

CODICE PRODOTTO	SEZIONE (a x b) cm	PESO kg
CD10207V	20 x 7	32
CD10257V	25 x 7	37
CD1022VH25	25 x 10	45
CD102512V	25 x 12	70

Cordonatura


100x30x25/20

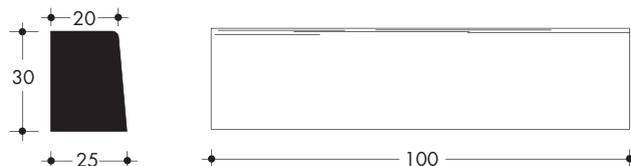

CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD103025	30x25/20	150

Cordonatura


100x40x26/20

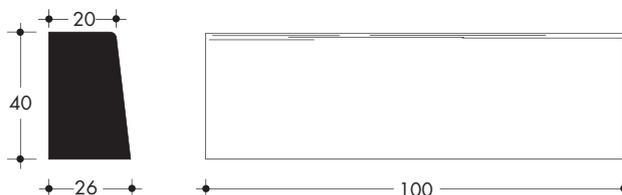

CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD104026	40x26/20	200

Cordonatura

249x30x46/37

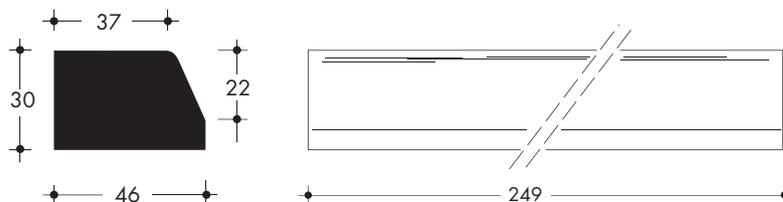


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD3046	30x46/37	700


Cordonatura per piste ciclabili

250x30x50/15

(con golfari di sollevamento)

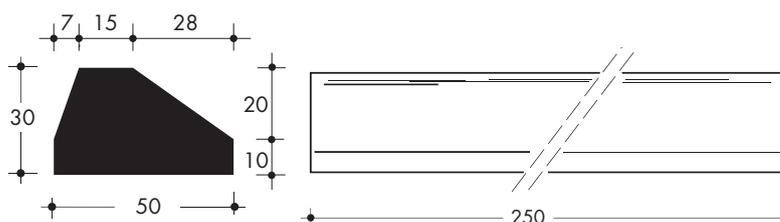


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	PESO kg
CD3050	30x50/15	650




ELEMENTO DIRITTO DA 60

PIANTA




CURVA TIPO "A"





CURVA TIPO "B"



SEZIONE

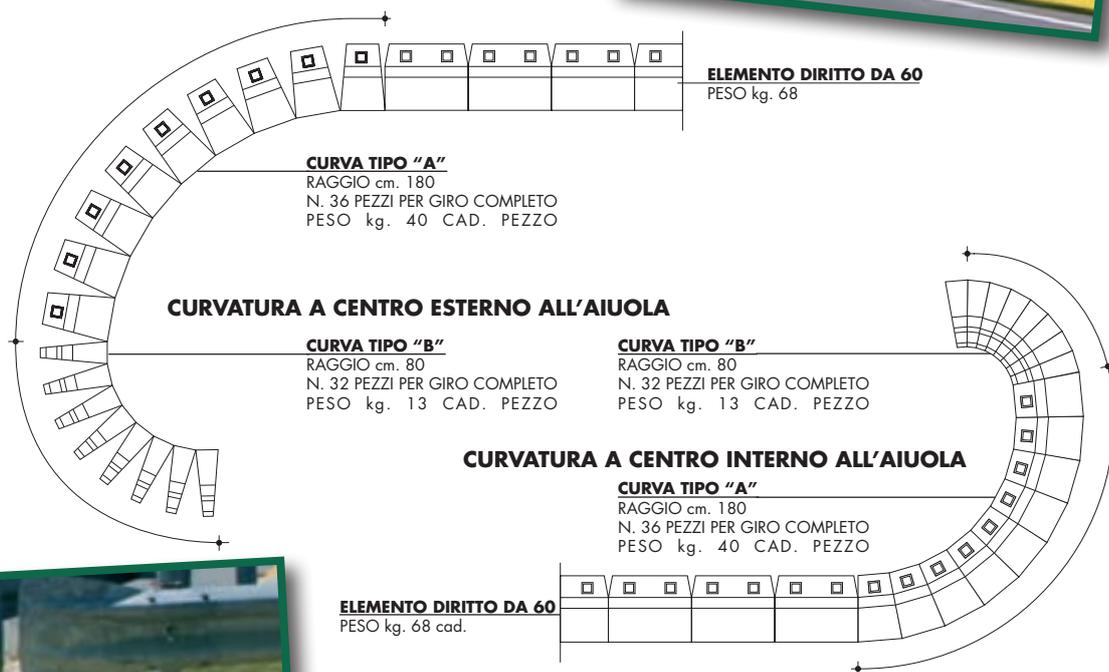

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	RAGGIO cm	PZ/GIRO	PESO kg
CDSPA60	ELEMENTO DIRITTO DA 60	60	-	-	68 cad.
CDSPA32	CURVA TIPO "A"	32	180	36	40 cad.
CDSPA16	CURVA TIPO "B"	16	80	32	13 cad.

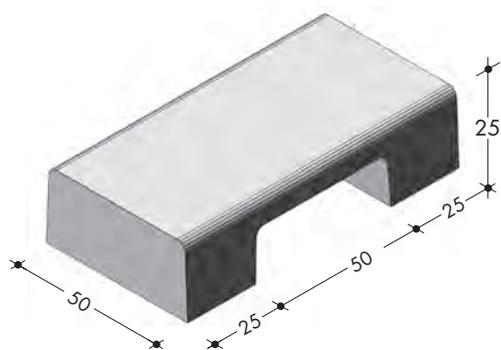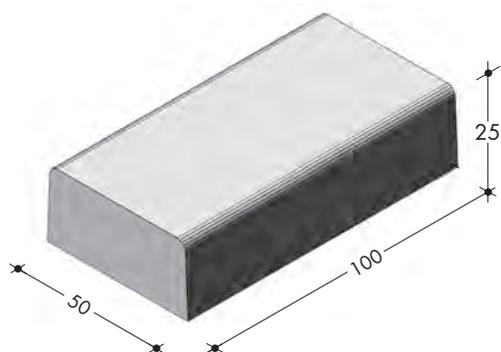



DESCRIZIONE

Elemento cordolo in calcestruzzo per la separazione di superfici allo stesso livello o a livelli simili soggette a diverso tipo di traffico.

PEZZI SPECIALI

Elementi lunghezza 50 – 30 cm
Testate/Terminali
Elementi bocche da lupo

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
CD102550	ELEMENTO DRITTO	100	50	25	290
CD502550	ELEMENTO DRITTO	50	50	25	145
CD302550	ELEMENTO DRITTO	30	50	25	90
CDBL2550	BOCCA DA LUPO	100	50	25	130
CDTESTA2550	TESTAPIENA	50	50	25	200

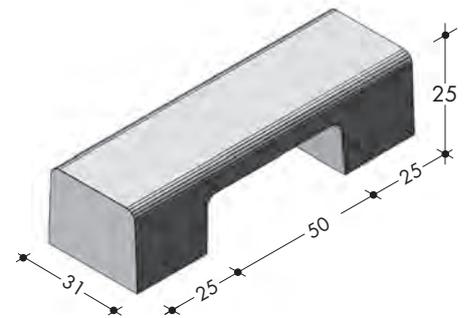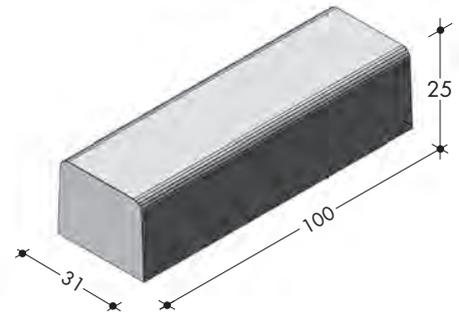

DESCRIZIONE


Elemento cordolo in calcestruzzo per la separazione di superfici allo stesso livello o a livelli simili soggette a diverso tipo di traffico.

PEZZI SPECIALI

Elementi lunghezza 50 cm
Testate/Terminali
Elementi bocche da lupo

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
CD102530	ELEMENTO DRITTO	100	30	25	175
CD502530	ELEMENTO DRITTO	50	30	25	88
CDBL2530	BOCCA DA LUPO	100	30	25	135
CDTESTA2530	TESTAPIENA	50	30	25	95



Le canalette si possono utilizzare come cunicoli posa cavi, condotte d'aria, canali d'irrigazione, viali per vivai.
Le copertine a richiesta potranno essere eseguite con feritoie per la raccolta acqua in cemento o ghisa.



Modello 25 x 14

Peso copertina sp.5 35 kg/ml
Peso soletta sp. 12 90 kg/ml
Peso canale 66 kg/ml


copertina pedonale 33x5 lunghezza cm 100
soletta 33x12 lunghezza cm 100



Modello 35 x 25

Peso copertina sp.6 59 kg/ml
Peso soletta sp. 12 108 kg/ml
Peso canale 125 kg/ml



copertina pedonale 41x6 lunghezza cm 100
soletta 45x12 lunghezza cm 100



Modello 45 x 40

Peso copertina sp.7 85 kg/ml
Peso soletta sp. 14 180 kg/ml
Peso canale 170 kg/ml


copertina pedonale 53x7 lunghezza cm 100
soletta 55x14 lunghezza cm 105

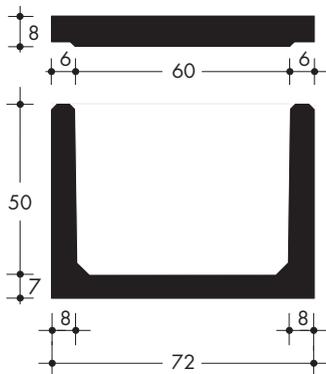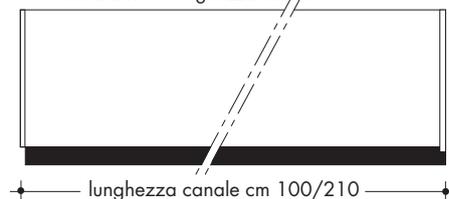

Modello 60 x 50

Peso copertina sp.8 130 kg/ml
Peso soletta sp. 14 230 kg/ml
Peso canale 255 kg/ml

copertina pedonale 72x8 lunghezza cm 125
soletta 72x14 lunghezza cm 125

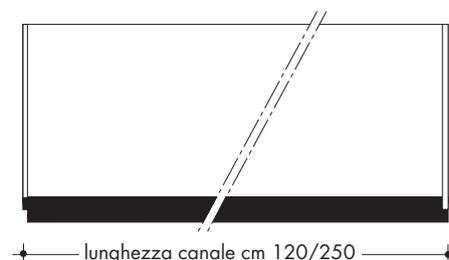


Disponibile con spessore maggiorato a 13 cm

DIMENSIONE CANALE cm	LUNGHEZZA	CODICE PRODOTTO CANALE	LUNGHEZZA	CODICE PRODOTTO CANALE	PESO CANALE kg/ml
25 x 14	100	EU1002514	-	-	66
35 x 25*	100	EU1003525	210	EU2103525	125
45 x 40*	100	EU1004540	210	EU2104540	170
60 x 50*	120	EU1206050	250	EU2506050	255
60 x 50*(sp. 13)	-	-	250	EU2506050SP13	560

* Modelli con maschiature sulle testate e fori per il sollevamento

COPERTINA PEDONALE cm	CODICE PRODOTTO COPERTINA	PESO COPERTINA kg/ml
33x5x100	EUCO3305	35
41x6x100	EUCO4106	59
53x7x100	EUCO5307	85
72x8x125	EUCO7208	130

DIMENSIONE SOLETTA cm	CODICE PRODOTTO SOLETTA	PESO SOLETTA kg/ml
33x12x100	EUCO3312	90
45x12x100	EUCO4512	108
55x14x105	EUCO5514	180
72x14x125	EUCO7214	230
86x14x125	EUCO8614	292

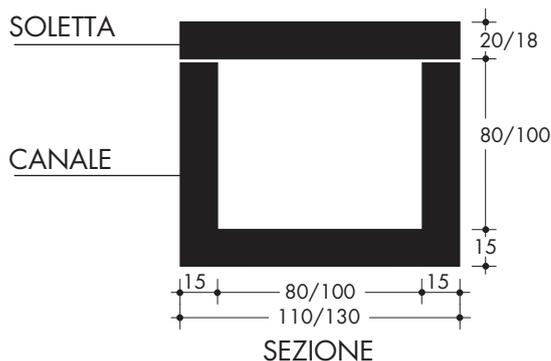


CANALETTE

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI int. cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
EUCO11020	SOLETTA	C x S = 110 x 20	L = 250	1300
EU2508080	CANALE	A x B = 80 x 80	L = 250	2100
EUCO13020	SOLETTA	C x S = 130 x 18	L = 250	1560
EU250100100	CANALE	A x B = 100 x 100	L = 250	2750

Canale 200x98

Spessore pareti cm 17
 Incastro maschio femmina
 Sollevamento tramite golfari
 sul fondo del canale


Soletta di copertura.
 Dimensione
 cm 234x100 h20

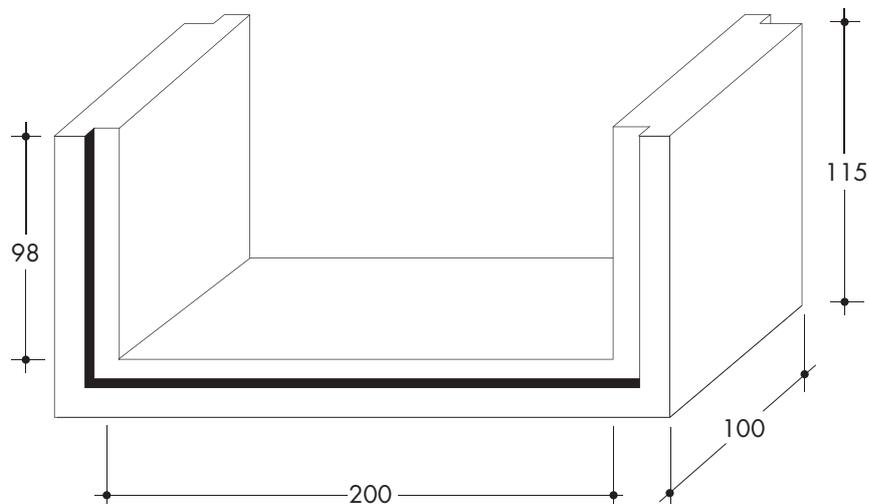

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI int. cm	DIMENSIONI est. cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
EUCO23420	SOLETTA	-	234 x 20	100	1150
EU10098200	CANALE	200 x 98	234 x 115	100	1600


Canale 148/88 altezza 50

CANALETTE

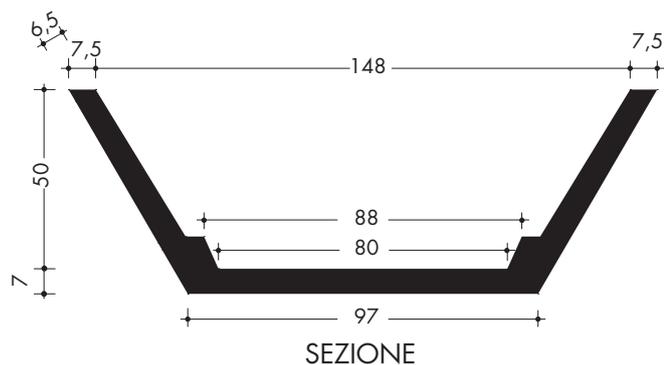

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. kg
EU23014850	CANALE	148/88	50	230	900

Canali 118/88 altezza 25


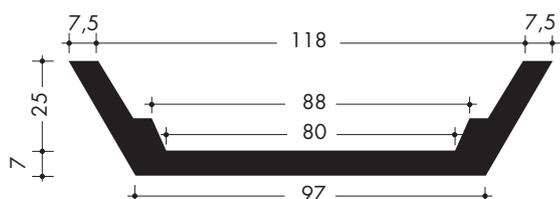


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. kg
EU23011825	CANALE	118/88	25	230	680

Canale irriguo/scolo acque 60/100 altezza 90



- Canale di scolo acque superficiali prefabbricato in calcestruzzo armato con maschiatura ad incastro a semispessore e possibilità di guarnizione butilica.
- Dimensione interna 60/100xh90 cm lunghezza cm 250.
- Spessore pareti e fondo 8 cm.
- Armatura rete elettrosaldata acciaio B450C ad aderenza migliorata.
- Cemento CEM II/A LL 42,5 R conforme EN 197-1.
- Calcestruzzo a getto colato resistenza a compressione > 40 mpa classificazione C32/40.
- Sollevamento tramite boccole a filo getto sul fondo.

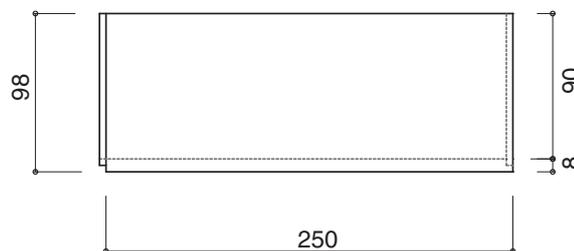



CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. KG
EU25010090	CANALE	60/100	90	250	1300

Canale irriguo/scolo acque 90/140 altezza 100



- Canale di scolo acque superficiali prefabbricato in calcestruzzo armato con maschiatura ad incastro a semispessore e possibilità di guarnizione butilica.
- Dimensione interna 90/140xh100 cm lunghezza cm 150.
- Spessore pareti e fondo 10 cm.
- Armatura rete elettrosaldata acciaio B450C ad aderenza migliorata.
- Cemento CEM II/A LL 42,5 R conforme EN 197-1
- Calcestruzzo a getto colato resistenza a compressione > 40 mpa classificazione C32/40.
- Sollevamento tramite boccole a filo getto sul fondo.

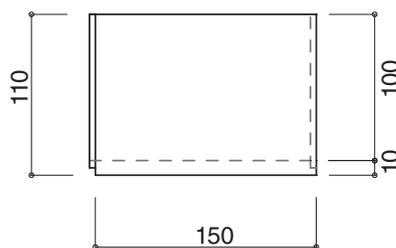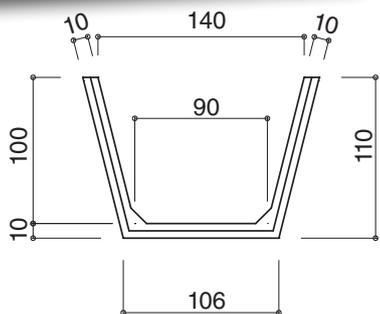





CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. KG
EU150140100	CANALE	90/140	100	150	1200

Canali grigliati in calcestruzzo

CANALETTE






con angolari annegati
fissaggio a barretta
e griglia in ghisa

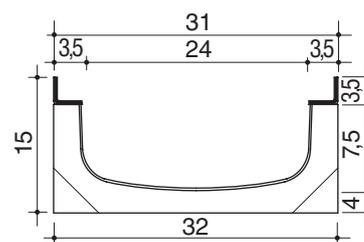

CODICE CON GRIGLIA in ghisa C250	GRIGLIA	Interno A cm	Base B cm	Altezza H cm	Sp. base S cm	Lunghezza L cm	PESO KG griglia + cemento
CGE11C250	Ghisa	11	18	19	3,5	100	45
CGE16C250	Ghisa	16	23	23	5	100	66
CGE21C250	Ghisa	21	28	29	5	100	101
CGE24RD400	Ghisa	24	32	15	4	100	71



con angolari annegati
fissaggio a barretta
e grigliato zincato





CODICE CON GRIGLIA acciaio zincato B125	GRIGLIA	Interno A cm	Base B cm	Altezza H cm	Sp. base S cm	Lunghezza L cm	PESO KG griglia + cemento
CGE11B125ZA	Zincato	11	18	19	3,5	100	41
CGE16B125ZA	Zincato	16	23	23	5	100	60
CGE21B125ZA	Zincato	21	28	29	5	100	92

Canali grigliati in calcestruzzo vibrocompreso



con angolari annegati e fissaggio a vite

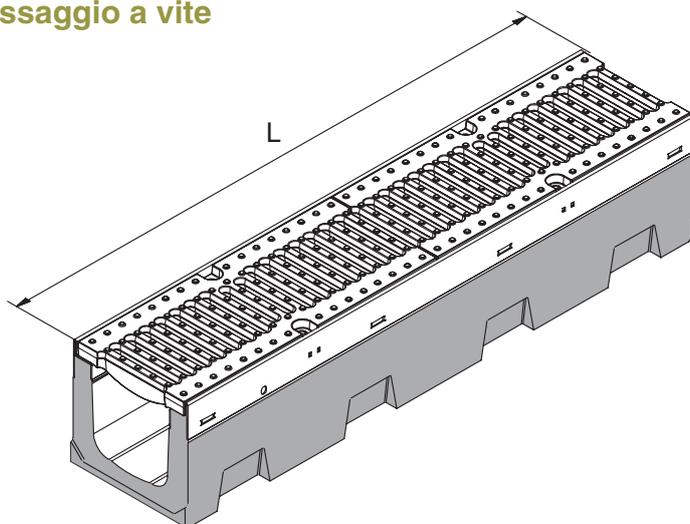



CANALETTE

CODICE CON GRIGLIA in ghisa D400	MODELLO	Interno A cm	Base B cm	Altezza H cm	Sp. base S cm	Lunghezza L cm	PESO KG ghisa+cemento
CGR10D400	R10	9,3	16,5	16	3	100	43
CGR15D400	R15	15	22,5	21,2	3,5	100	64
CGR20D400	R20	20	28	27,2	4	100	94
CGR25D400	R25	25	33	31,5	4,5	100	119
CGR30D400	R30	30	39	38,5	6	100	165
CGR40D400	R40	40	52,5	50	8	100	229
CGR50D400	R50	50	62,5	60	8	100	317

Canali grigliati in polimerico




A richiesta altre dimensioni

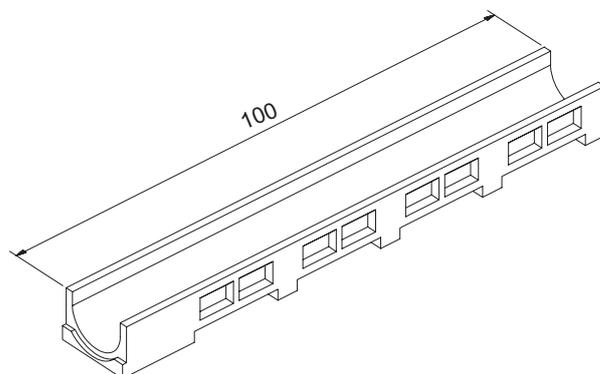


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Larghezza INT A cm	Altezza INT C cm	Larghezza EST B cm	Altezza EST H cm	GRIGLIA Classe	PESO kg/ml
CGBASEA	con griglia acciaio zinc. antit.	10	8	13	10	A	10
CGBASEB125	con griglia in ghisa B125	10	8	13	10	B	10
CGMODEL	con griglia acciaio zinc. antit.	10	5	13	7	A	7
CGMODELB125	con griglia in ghisa B125	10	5	13	7	B	7

Tegoloni per scarico acqua dalle scarpe

CANALETTE

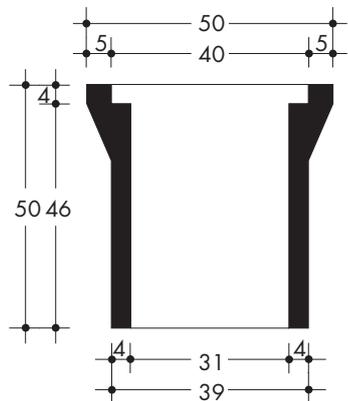



PIANTA

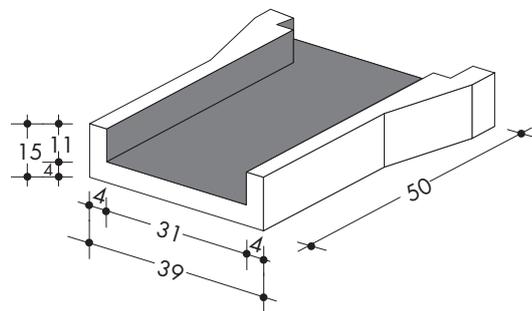


ASSONOMETRIA

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	PESO cad. kg	PREZZO CAD. €
TEG50	50x50x15	34	6,30

Inviti per tegoloni scarico acqua dalle scarpe

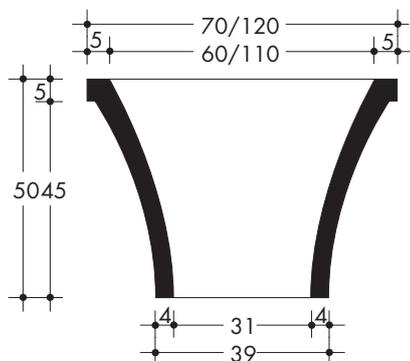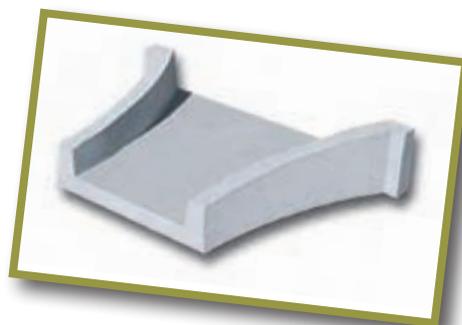



PIANTA

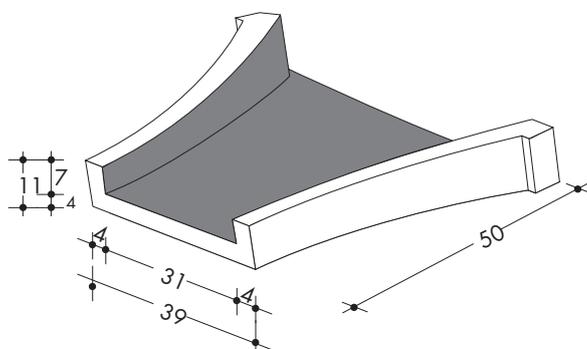


ASSONOMETRIA

CODICE PRODOTTO	PESO cad. kg
TEGINV (dim. 70x50x11)	40
TEGINV120 (dim. 50x120x11)	50

Recinzioni in lastre di cemento armato vibrato

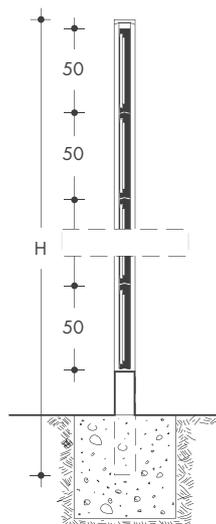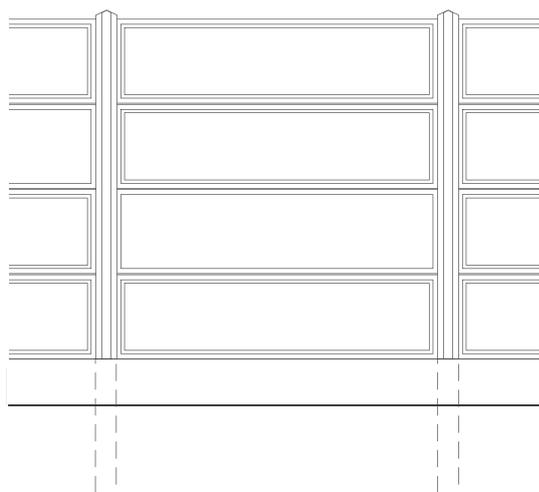

**Peso totale
recinzione
100 kg/mq**

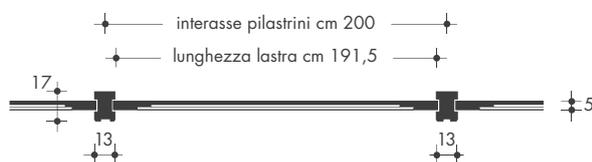


RECINZIONI

CODICE PRODOTTO PALO	ALTEZZA RECINTO FUORI TERRA cm	ALTEZZA TOTALE PALO cm	PESO PALO cm
RP210	150	210	86
RP265	200	265	110
RP325	250	320	135
RP375	300	375	160

Pali ad angolo - Richiedere quotazione

CODICE PRODOTTO LASTRA	TIPO LASTRA	DIMENSIONI cm	PESO kg
RCL192L	PIENA	191,5x50	70
RCE192L	APERTA	191,5x50	60

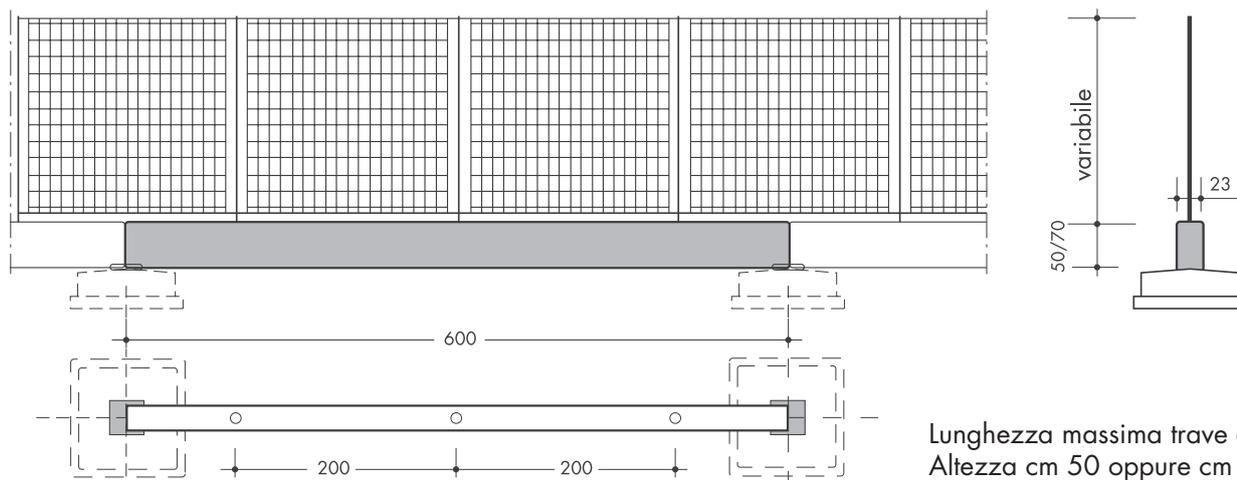


Lunghezza massima trave cm 600
Altezza cm 50 oppure cm 70

La trave muro è predisposta a ricevere la sovrastruttura prevista, pannelli in metallo o rete metallica. E' realizzata per essere appoggiata su plinti alle estremità, potendosi pertanto eliminare la muratura e fonda-

zione continua solitamente usate in questa tipologia di recinzione. Lo sviluppo dei confini da delimitare può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali retti e angolari.




CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RT60050	600	50	23	1600
RT60070	600	70	23	2250

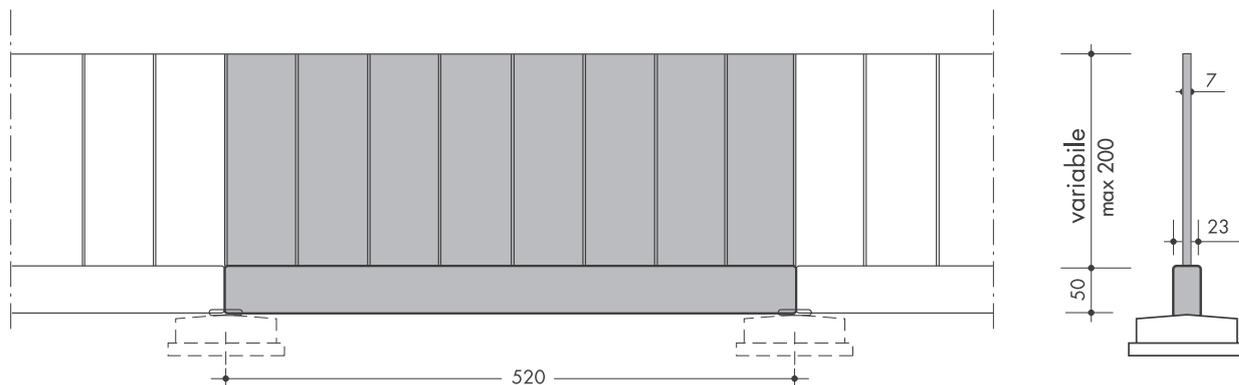

Soluzione architettonicamente molto elegante, presenta un disegno lineare con fughe verticali su entrambe le facciate. Il modulo è realizzato monoblocco privo di pilastro, la sezione è simmetrica in quanto la lastra è in asse alla trave sottostante conferendo

un aspetto gradevole su entrambi i prospetti della recinzione. E' realizzata per essere appoggiata su plinti alle estremità. Lo sviluppo dei confini da delimitare può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali retti e angolari.

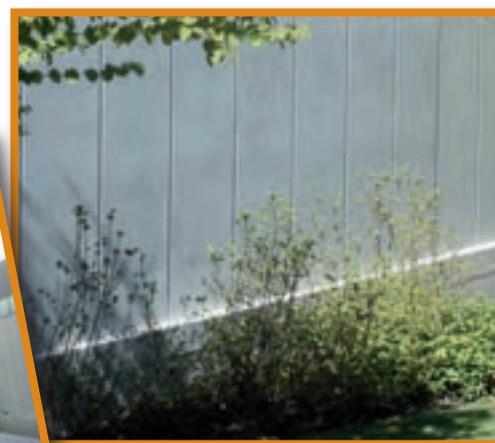

CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RA520200	520	150+50	7/23	2600
RA520250	520	200+50	7/23	3000

Il modulo è realizzato monoblocco
È realizzata per essere appoggiata su plinti alle estremità. Lo sviluppo dei confini da delimitare può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali retti e angolari



CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RB401200	401	140+60	4/33 + NERVATURE	2600
RB401250	401	190+60	4/33 + NERVATURE	3000




Il modulo è realizzato monoblocco
E' realizzata per essere appoggiata su plinti
alle estremità. Lo sviluppo dei confini da delimitare
può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali
retti e angolari.



CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RP301180	301	120+60	16/33	2000
RP301230	301	170+60	16/33	2250


Copertine doppia pendenza in cemento per muri di recinzione

RECINZIONI

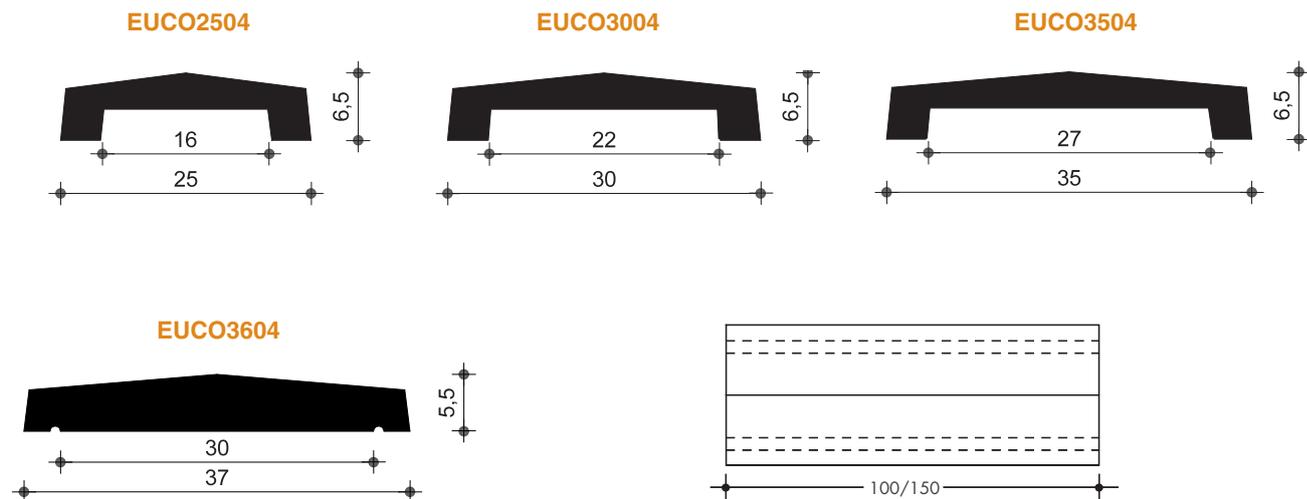


CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	PER MURO da cm	PESO kg/ml
EUCO2504	100	25	15	24
EUCO3004	100	30	20	32
EUCO3504	100	35	25	42
EUCO3604	150	36	28	42

Copertine testa toro in cemento per muri di recinzione

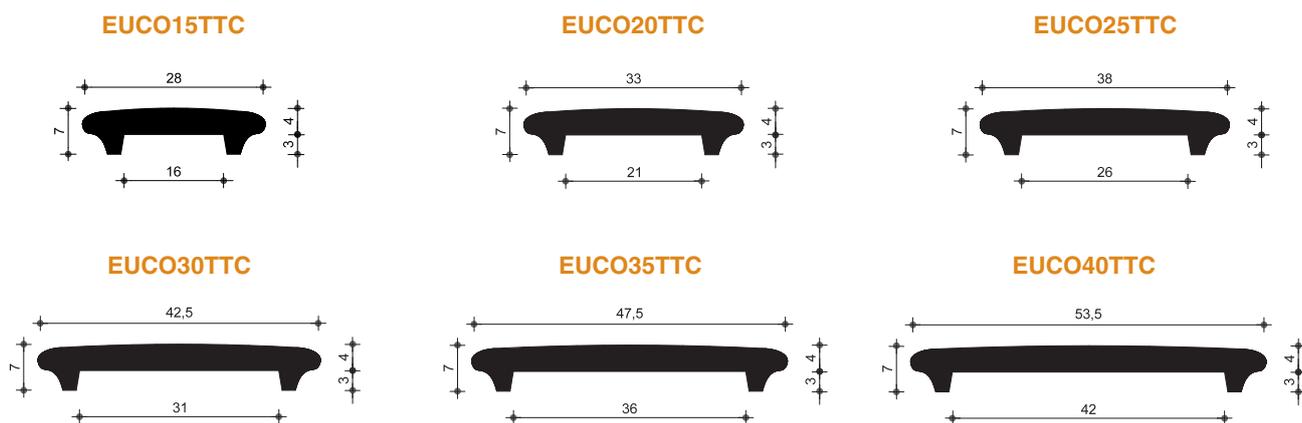

CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	PER MURO da cm	PESO kg/ml
EUCO15TTC	100	28	15	23
EUCO20TTC	100	33	20	26
EUCO25TTC	100	38	25	33
EUCO30TTC	100	42,5	30	43
EUCO35TTC	100	47,5	35	51
EUCO40TTC	100	53,5	40	59


Copertina
150 x 55 x 20

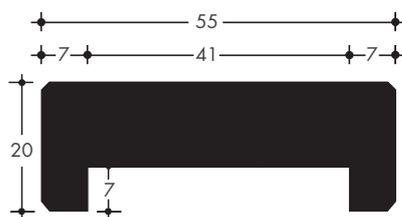

RECINZIONI

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	LUNGHEZZA cm	PESO kg
EUCO5520	55x20/7	150	187

Delimitatori di superficie

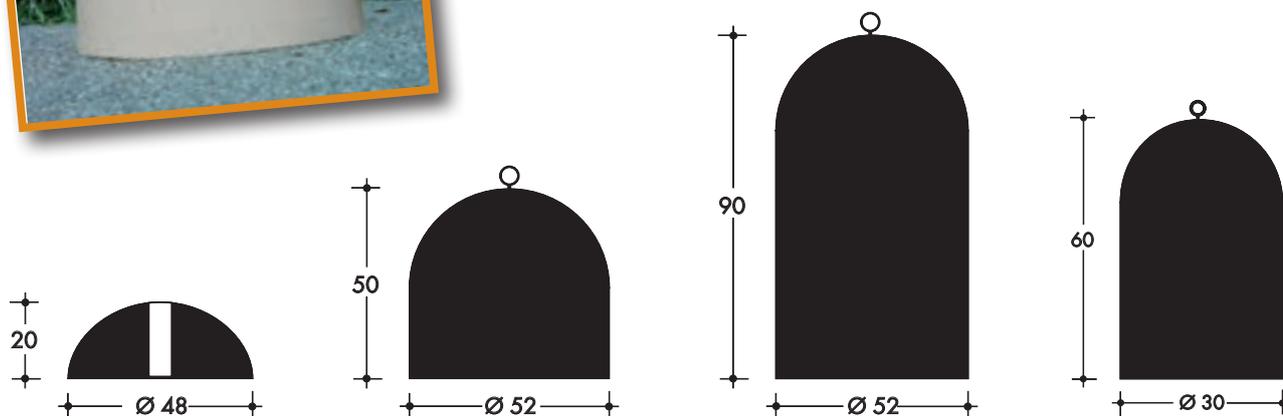


CODICE PRODOTTO	DIAMETRO cm	ALTEZZA cm	PESO kg
* PAN20	48	20	50
** PAN50	52	50	200
PAN90	52	90	400
*** PAN30	30	60	90

* con foro per paline Ø 6 cm ** con e senza foro per paline *** in calcestruzzo vibrato


Isola spartitraffico

RECINZIONI

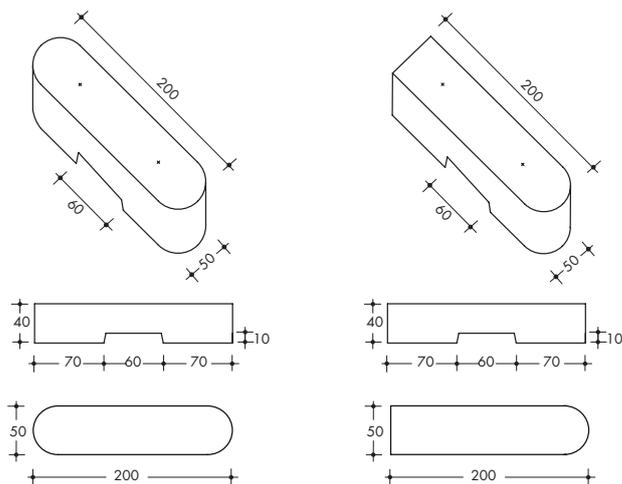


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	ALTEZZA cm	PESO kg
ZA20050	200 x 50	40	800
ZA20050T	200 x 50	40	800

Zavorra

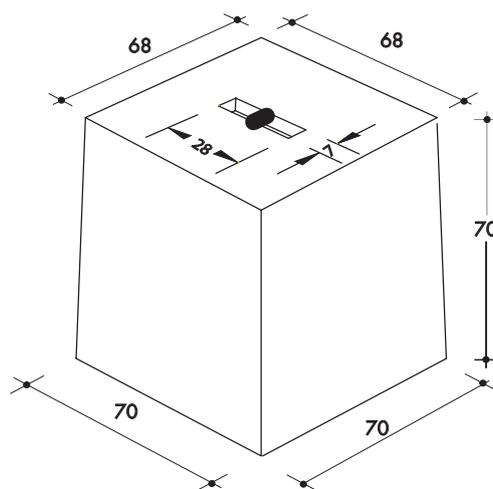


CODICE PRODOTTO	SEZIONE cm	ALTEZZA cm	PESO kg
ZA7070	70 x 70	70	750


Plinti per rete metallica

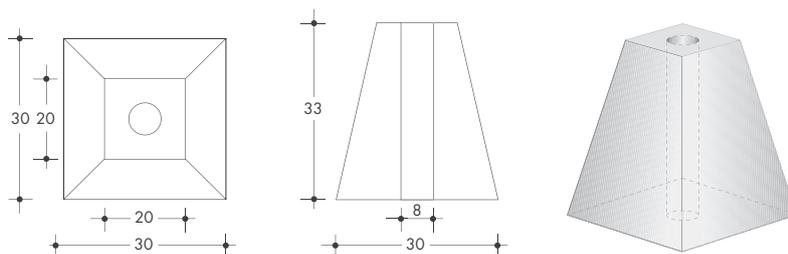

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI cm	PESO kg
PLI30	30 x 30	45

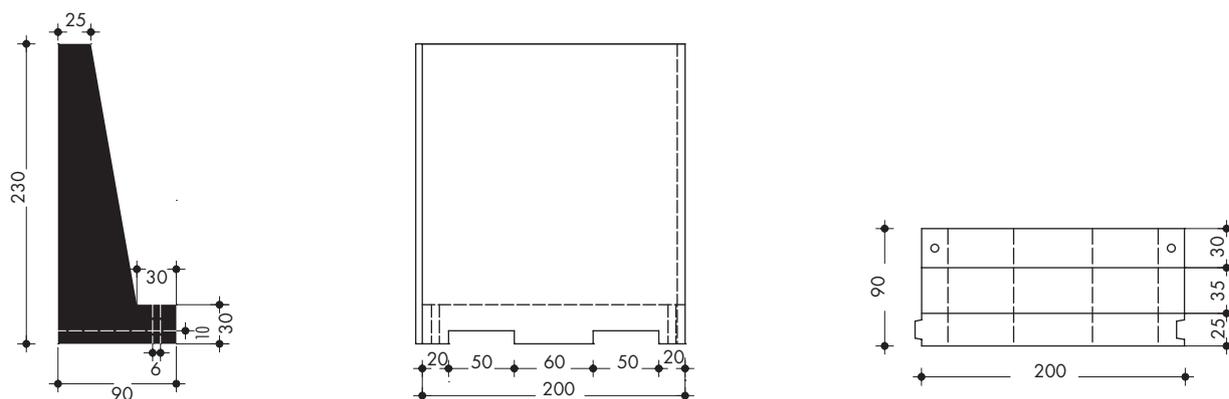


CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
MU2309025	CLS GRIGIO	200	90/25	230	4800

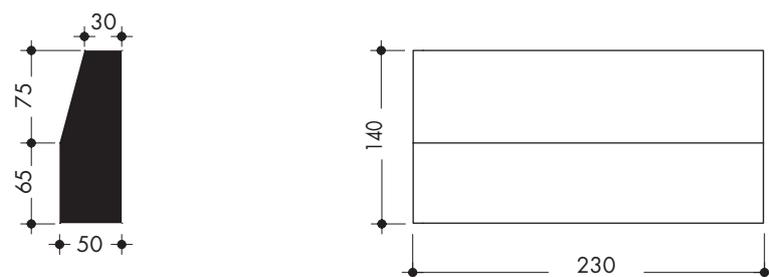

CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
MU1405030	CLS GRIGIO	230	50/30	140	3300

Anello di protezione

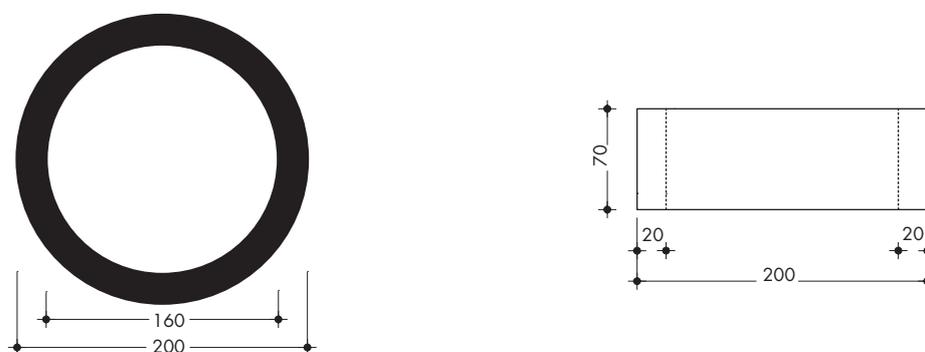

CODICE PRODOTTO	FINITURA	Ø INTERNO cm	Ø ESTERNO cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
A16070	CLS GRIGIO	160	200	70	20	1800


Piastre per giardino

PAVIMENTAZIONI



* Richiedere quotazioni per questi articoli

Pavimento grigliato a verde

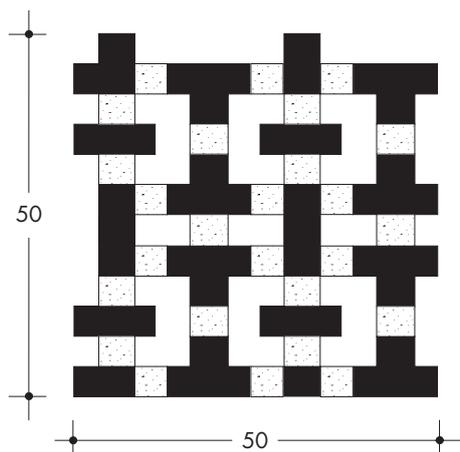


CODICE PRODOTTO	FORMATO cm	SPESSORE cm	PESO kg
PG505012	50 x 50	12	36

Pavimento grigliato a verde a rombo

CODICE PRODOTTO	FORMATO cm	SPESSORE cm	PESO kg
PG50338	50 x 33	8	18
PG604010	60 x 40	10	32



Fioriere in calcestruzzo grigio liscio

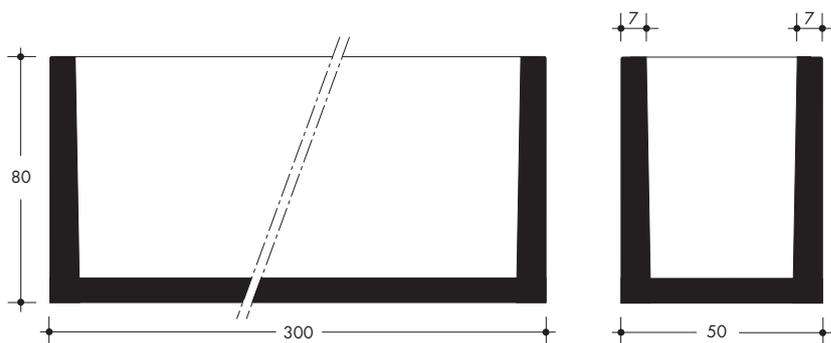

FIORIERE

CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
VA3005080	Calcestruzzo grigio	300	50	80	1150



Arredo giardino



Fioriere in ghiaietto lavato



CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
VA0404040	Ghiaietto lavato	40	40	40	50
VA0803030	Ghiaietto lavato	80	30	30	55
VA0803040	Ghiaietto lavato	80	30	40	65
VA0804040	Ghiaietto lavato	80	40	40	85
VA1003040	Ghiaietto lavato	100	30	40	85
VA1004040	Ghiaietto lavato	100	40	40	100
VA1004060	Ghiaietto lavato	100	40	60	150

Fioriere in graniglia lavata



CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
VAM1204553	multicolor	120	45	53	240
VAR1204553	rosa antico	120	45	53	240
VAB1204553	bardiglio	120	45	53	240

Fioriere grigio bardiglio



CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
VAB1104045	bardiglio	110	40	45	135
VAB904045	bardiglio	90	40	45	115
VAB704045	bardiglio	70	40	45	95

Fioriere in ghiaietto lavato






CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
VAG1505065	ghiaietto lavato	150	50	65	400
VAG0505065	ghiaietto lavato	50	50	65	170

Vasi 110x110






CODICE PRODOTTO	FINITURA	LUNGHEZZA cm	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO kg
VA11011058	ghiaietto lavato	110	110	58	600
VAF11011058	bianco/rosso/nero	110	110	58	600
VAM11011058	multicolor	110	110	58	600
VAR11011058	rosa antico	110	110	58	600
VAB11011058	bardiglio	110	110	58	600


VESTIBOLO LATERALE

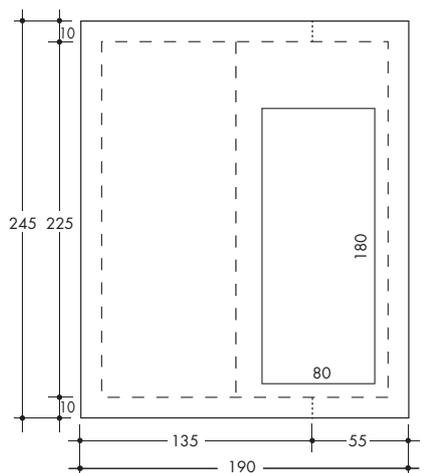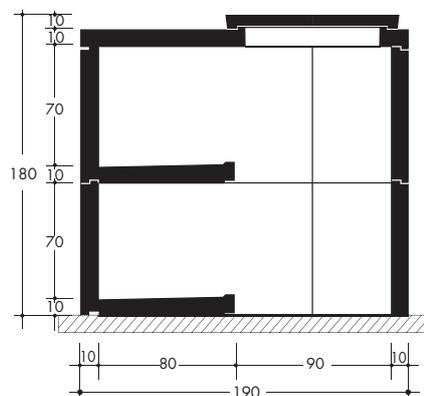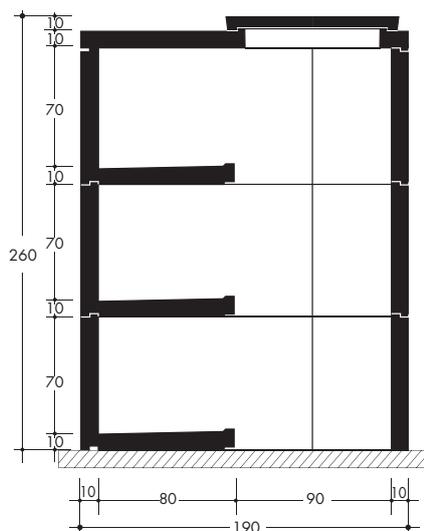


VESTIBOLO CENTRALE

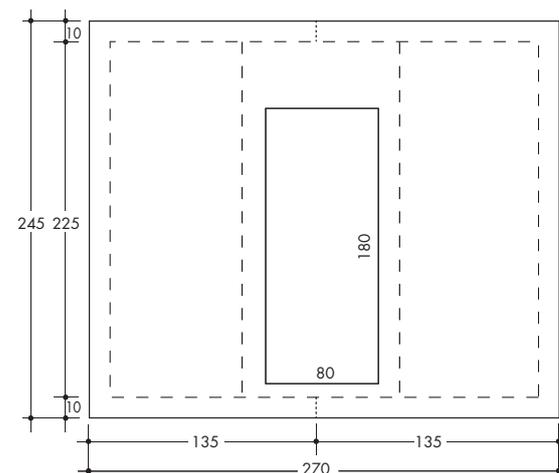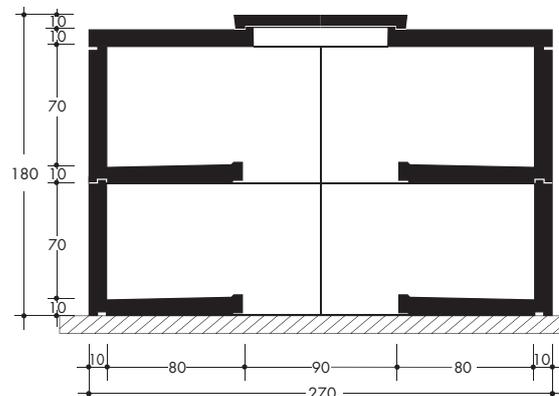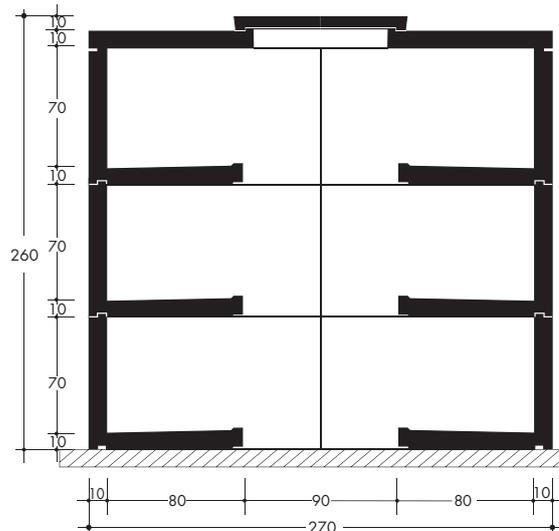


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO TOTALE kg	PESO SINGOLO kg
TOM2L	TOMBA A 2 POSTI VESTIBOLO LATERALE	4900	1250
TOM3L	TOMBA A 3 POSTI VESTIBOLO LATERALE	6800	1250
TOM4L	TOMBA A 4 POSTI VESTIBOLO LATERALE	8700	1250
TOM4C	TOMBA A 4 POSTI VESTIBOLO CENTRALE	6550	1250
TOM6C	TOMBA A 6 POSTI VESTIBOLO CENTRALE	9050	1250
TOM8C	TOMBA A 8 POSTI VESTIBOLO CENTRALE	11550	1250

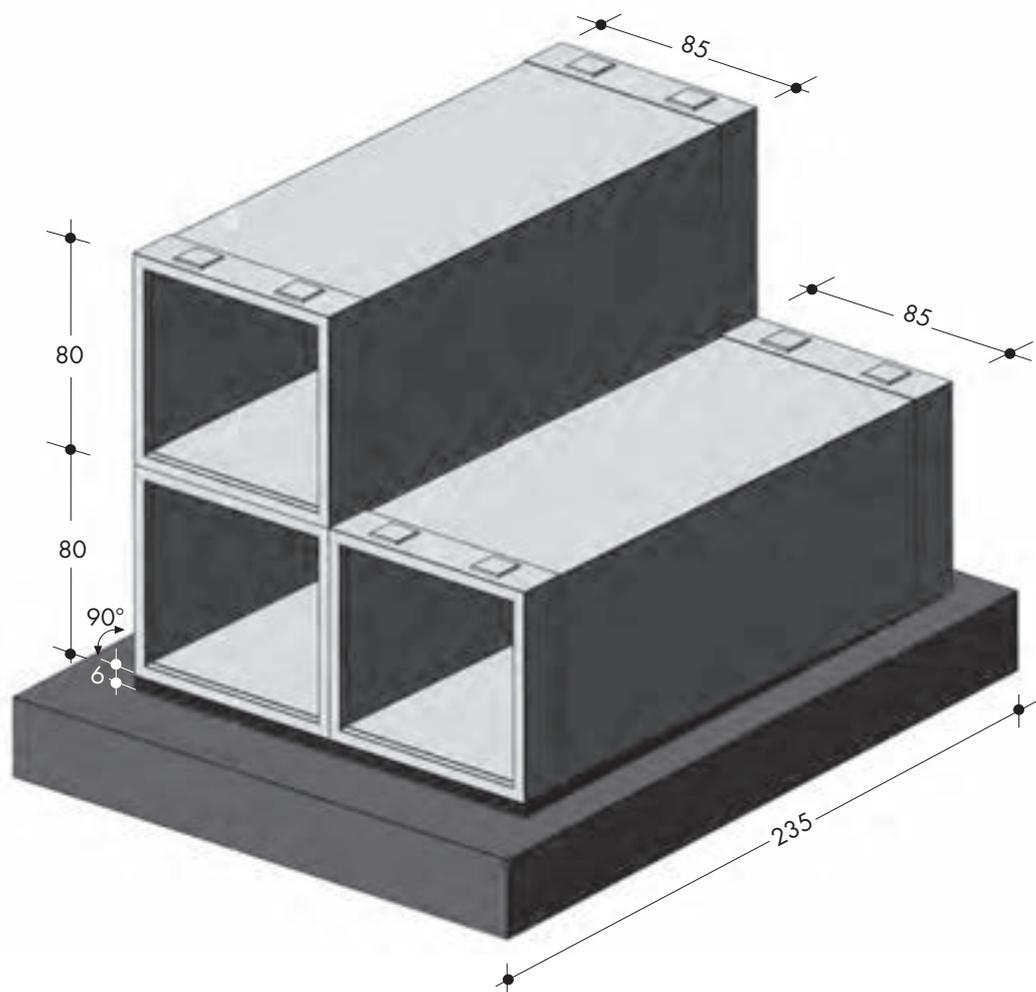

ASSONOMETRIA

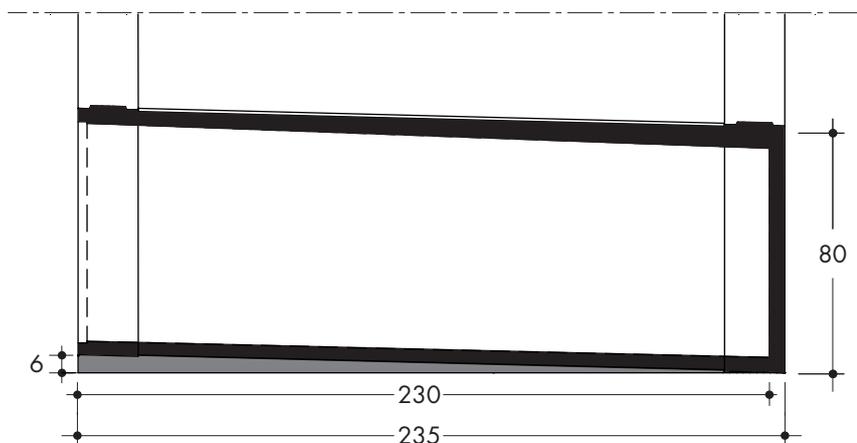

SEZIONE

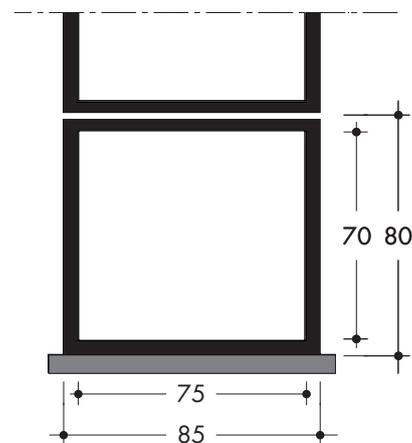


PROSPETTO FRONTALE

CODICE PRODOTTO	PESO kg
LM230G	900
L70G (lastra prelapide)	33


Loculi monoblocco con apertura laterale da cm 235 x 90 x 80

Cemento armato
vibrocompresso

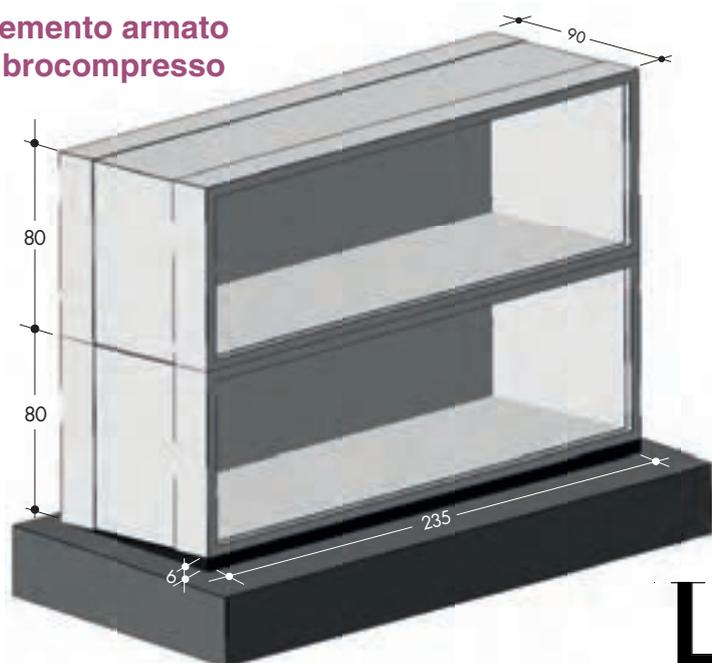


ASSONOMETRIA

SEZIONE

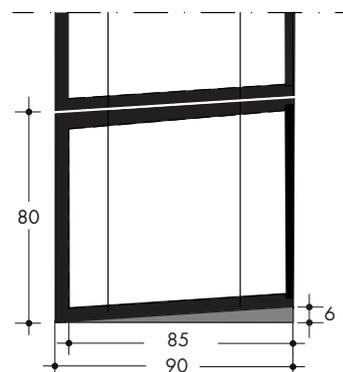

PROSPETTO FRONTALE


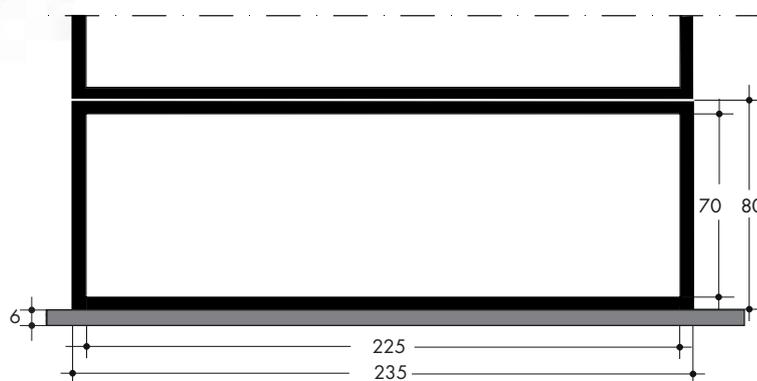


EDILIZIA CIMITERIALE

CODICE PRODOTTO	PESO kg
*LML225G	800


* escluso lastra prelapide

Celletta laterale

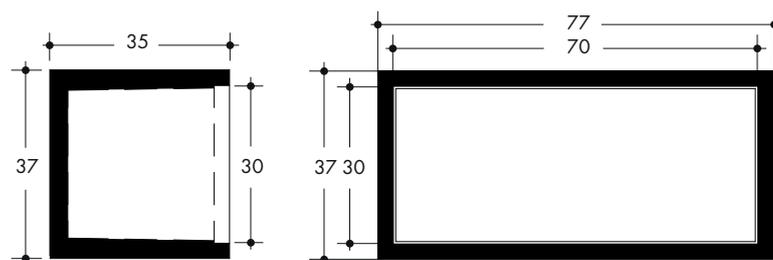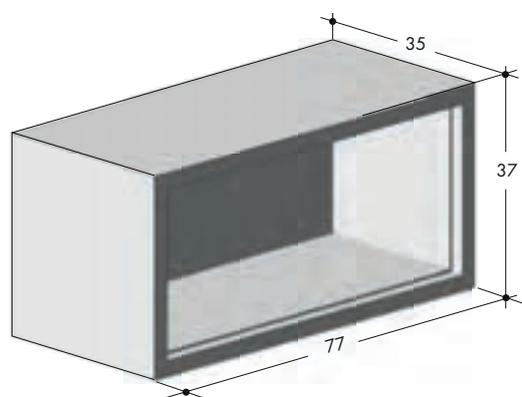


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LOL701V	MODELLO A 1 POSTO	88
L31L (lastra prelapide)	SINGOLA	14

Tomba "Giardino" interrata a un posto

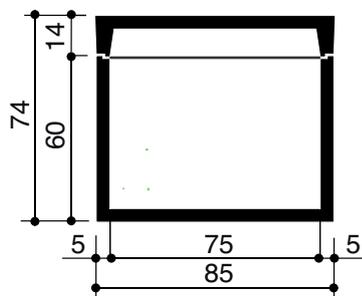


SEZIONE FRONTALE

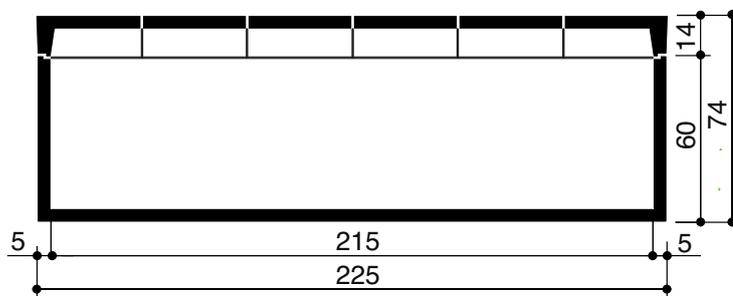


SEZIONE LATERALE

Tomba "Giardino" interrata a due posti

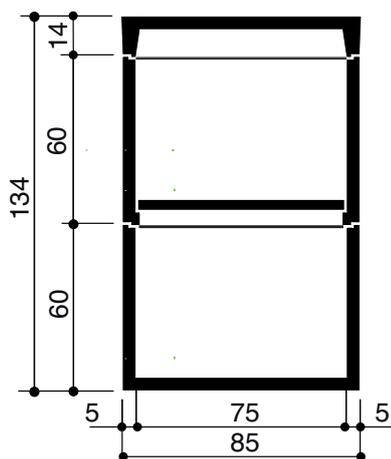


SEZIONE FRONTALE

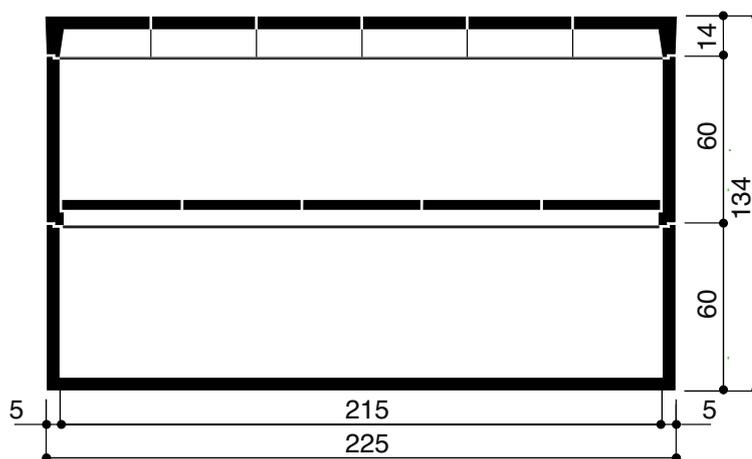

SEZIONE LATERALE

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO TOTALE kg	PESO FONDO kg
TOMGIA1SP5	TOMBA A UN POSTO	800	600
TOMGIA2SP5	TOMBA A DUE POSTI	1.550	600

Tomba “Giardino” interrata a un posto

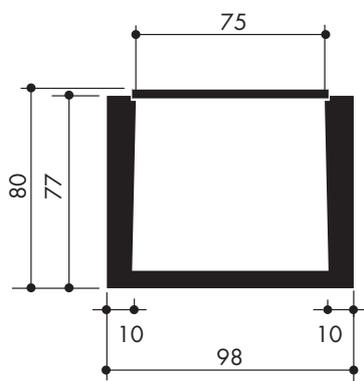


SEZIONE FRONTALE




SEZIONE LATERALE

Tomba “Giardino” interrata a due posti

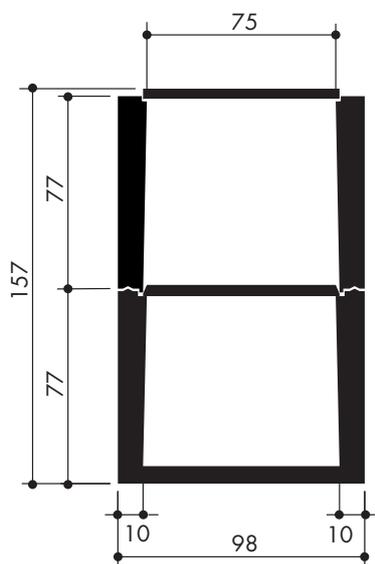


SEZIONE FRONTALE

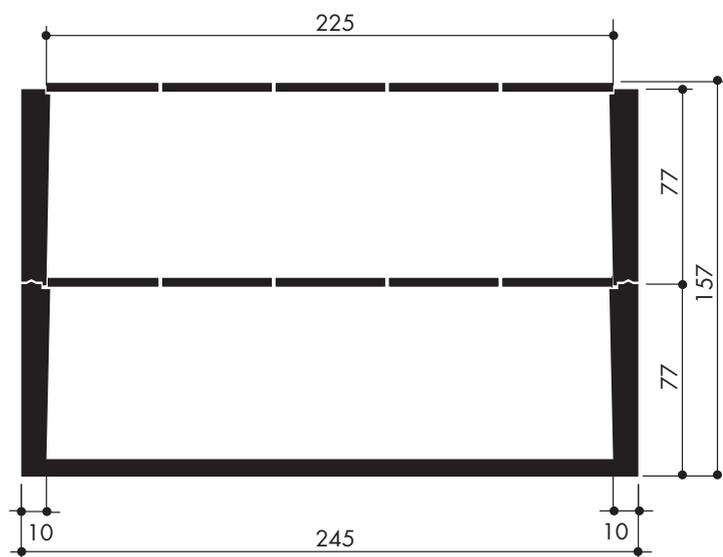


SEZIONE LATERALE

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO TOTALE kg	PESO FONDO kg
TOMGIA1SP10	TOMBA A UN POSTO	1.500	1.350
TOMGIA2SP10	TOMBA A DUE POSTI	2.800	1.350

PROSPETTO A 1 POSTO




PIANTA A 1 POSTO



PROSPETTO A 2 POSTI




PIANTA A 2 POSTI



PROSPETTO A 3 POSTI




PIANTA A 3 POSTI

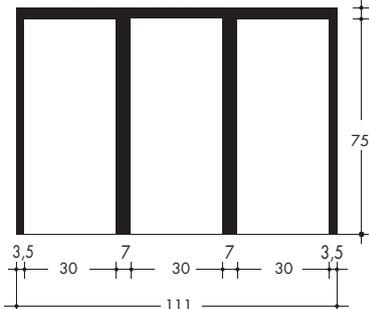

PROSPETTO A 4 POSTI




PIANTA A 4 POSTI

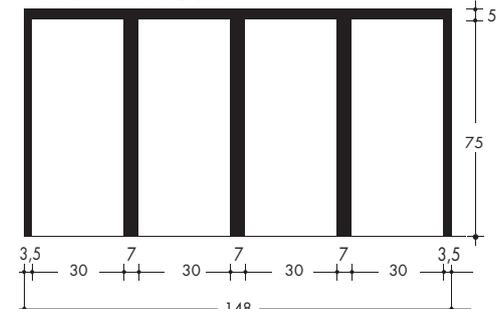


PROSPETTO A 5 POSTI



PIANTA A 5 POSTI

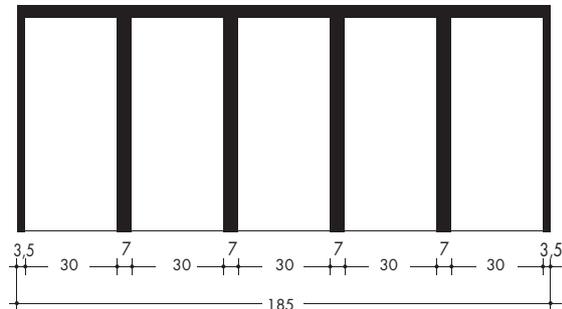


SEZIONE

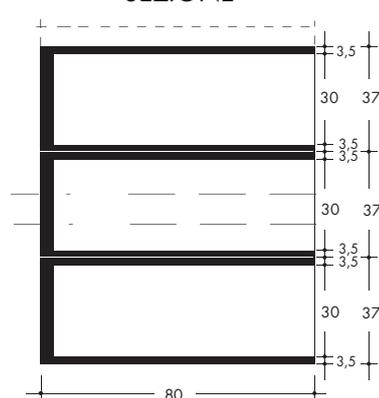


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LOM751G	MODELLO A 1 POSTO	97
LOM752G	MODELLO A 2 POSTI	194
LOM753G	MODELLO A 3 POSTI	291
LOM754G	MODELLO A 4 POSTI	388
LOM755G	MODELLO A 5 POSTI	485
L31 (lastra prelapide)	SINGOLA	7

PROSPETTO A 1 POSTO




PIANTA A 1 POSTO



PROSPETTO A 2 POSTI




PIANTA A 2 POSTI



PROSPETTO A 3 POSTI




PIANTA A 3 POSTI

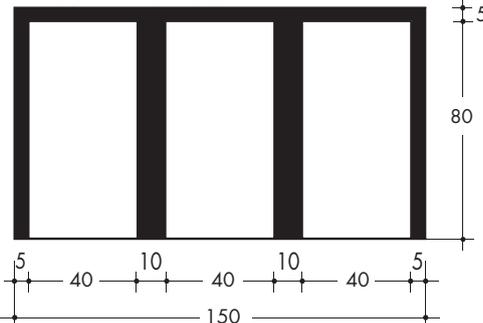


PROSPETTO A 4 POSTI




PIANTA A 4 POSTI

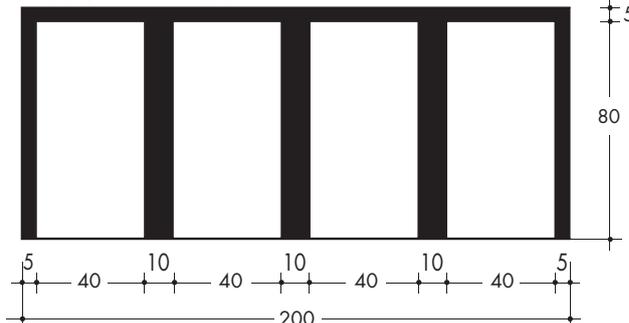


SEZIONE

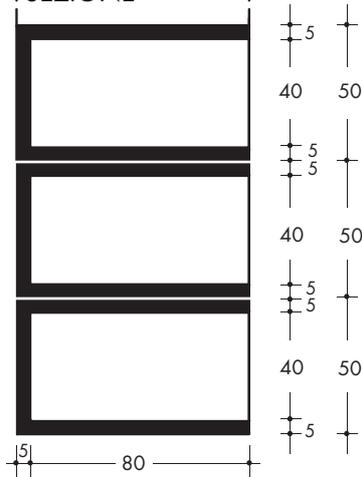


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LOM801G	MODELLO A 1 POSTO	200
LOM802G	MODELLO A 2 POSTI	400
LOM803G	MODELLO A 3 POSTI	600
LOM804G	MODELLO A 4 POSTI	800
L40 (lastra prelapide)	SINGOLA	9



VISTA FRONTALE




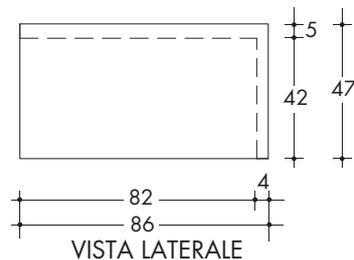


VISTA LATERALE




PIANTA


VISTE ASSONOMETRICHE

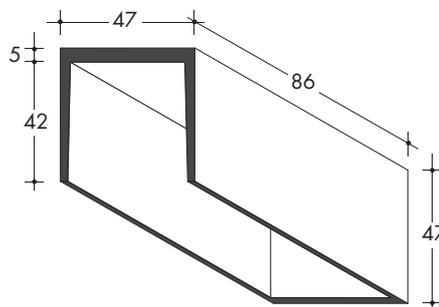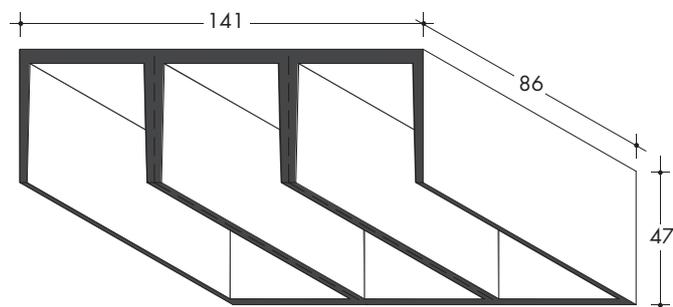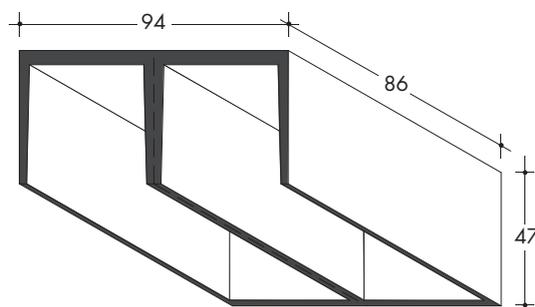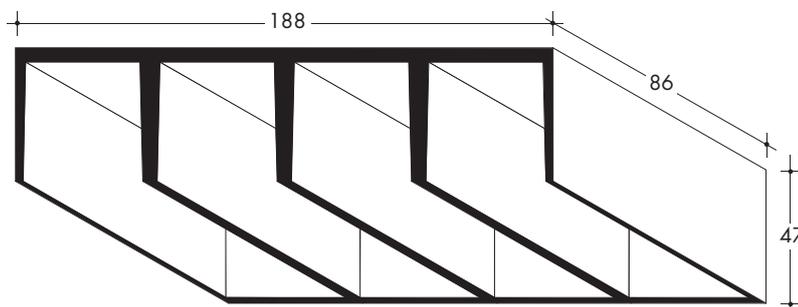


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LOB401G	MODELLO A 1 POSTO	125
LOB402G	MODELLO A 2 POSTI	250
LOB403G	MODELLO A 3 POSTI	375
LOB404G	MODELLO A 4 POSTI	500

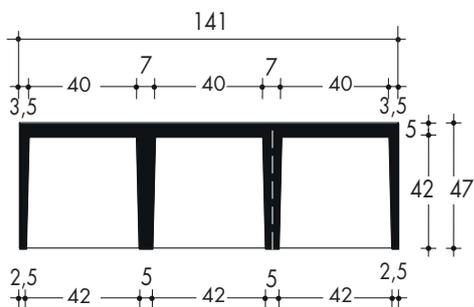

VISTA FRONTALE







VISTA LATERALE

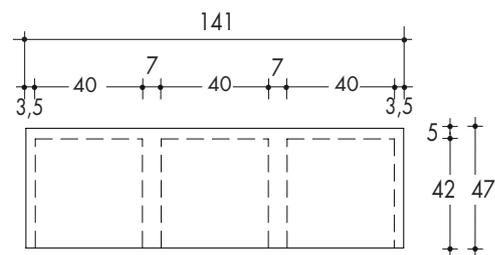


PIANTA

VISTE ASSONOMETRICHE

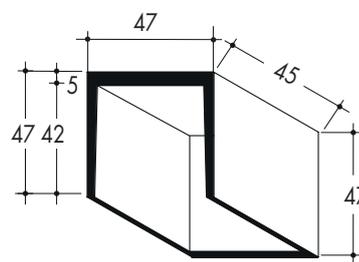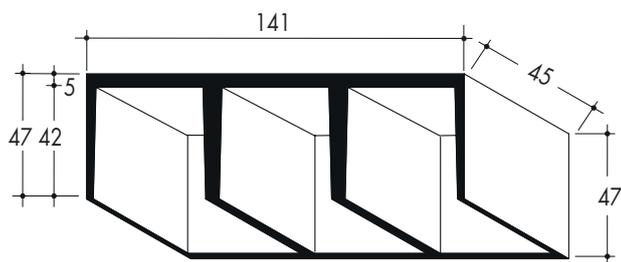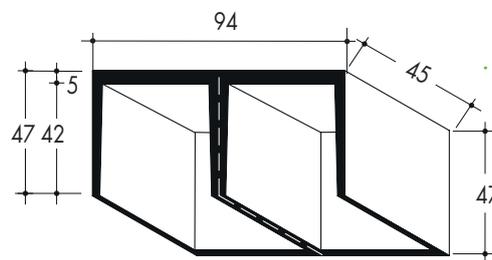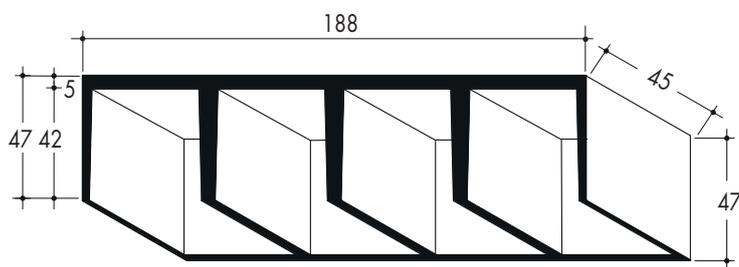


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LOU401G	MODELLO A 1 POSTO	80
LOU402G	MODELLO A 2 POSTI	160
LOU403G	MODELLO A 3 POSTI	240
LOU404G	MODELLO A 4 POSTI	320

PROSPETTO A 1 POSTO




PIANTA A 1 POSTO



PROSPETTO A 2 POSTI




PIANTA A 2 POSTI

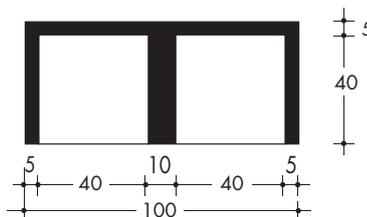

PROSPETTO A 3 POSTI




PIANTA A 3 POSTI

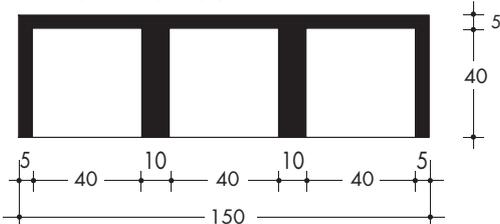


PROSPETTO A 4 POSTI



PIANTA A 4 POSTI

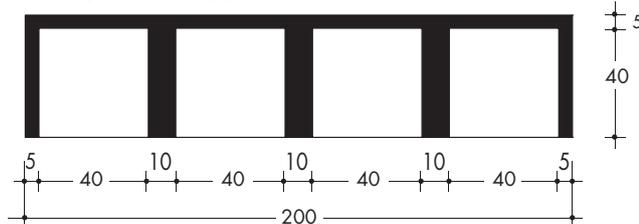

SEZIONE

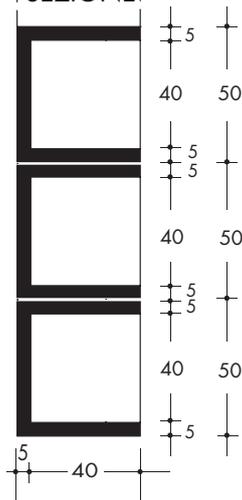

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LOM401G	MODELLO A 1 POSTO	115
LOM402G	MODELLO A 2 POSTI	230
LOM403G	MODELLO A 3 POSTI	345
LOM404G	MODELLO A 4 POSTI	460
L40U (lastra prelapide)	SINGOLA	9



Rotondi Prefabbricati

MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO

via Kennedy, 1 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. 0331.519270 - Fax 0331.421373
e-mail: info@rotondiprefabbricati.it - www.rotondiprefabbricati.it

Condizioni generali di vendita:

L'acquirente accetta le clausole qui riportate con la firma dell'ordine, della nostra offerta o del DDT che accompagna la merce consegnata ed è tenuto a verificare attentamente le caratteristiche dei prodotti e i prezzi.

I prezzi sono da intendersi "IVA ESCLUSA", si intendono per la sola fornitura franco partenza e sono validi sino all'emissione del nuovo listino. I termini di consegna devono ritenersi indicativi.

In caso di mancato ritiro di merce eseguita su misura è autorizzata l'emissione di nota d'addebito.

Il peso e le dimensioni dei prodotti indicati nelle tabelle devono ritenersi come indicativi e in ogni caso subordinati alle normali tolleranze. La venditrice si riserva la facoltà di modifiche dimensionali sui prodotti.

In caso di trasporto le spese sono a carico dell'acquirente.

Qualora lo scarico a piano terra fosse di nostra competenza, l'acquirente è tenuto a fornire l'assistenza qualificata per le connesse operazioni, la verifica dei materiali va effettuata al momento della consegna. Data ed orario di consegna comunicati sono indicativi e non vincolanti.


Nel caso di trasporto a cura del destinatario la responsabilità per danni, rotture o ammanchi subiti dal prodotto dopo il carico saranno a carico dell'acquirente.

Il reso dei manufatti è possibile solo previo accordo ed autorizzazione, e comunque solo per manufatti integri. L'accettazione della merce resa è soggetto a parere positivo della venditrice.

Il reso non è possibile relativamente a manufatti realizzati su misura.

In caso di reso il trasporto è a carico del cliente.



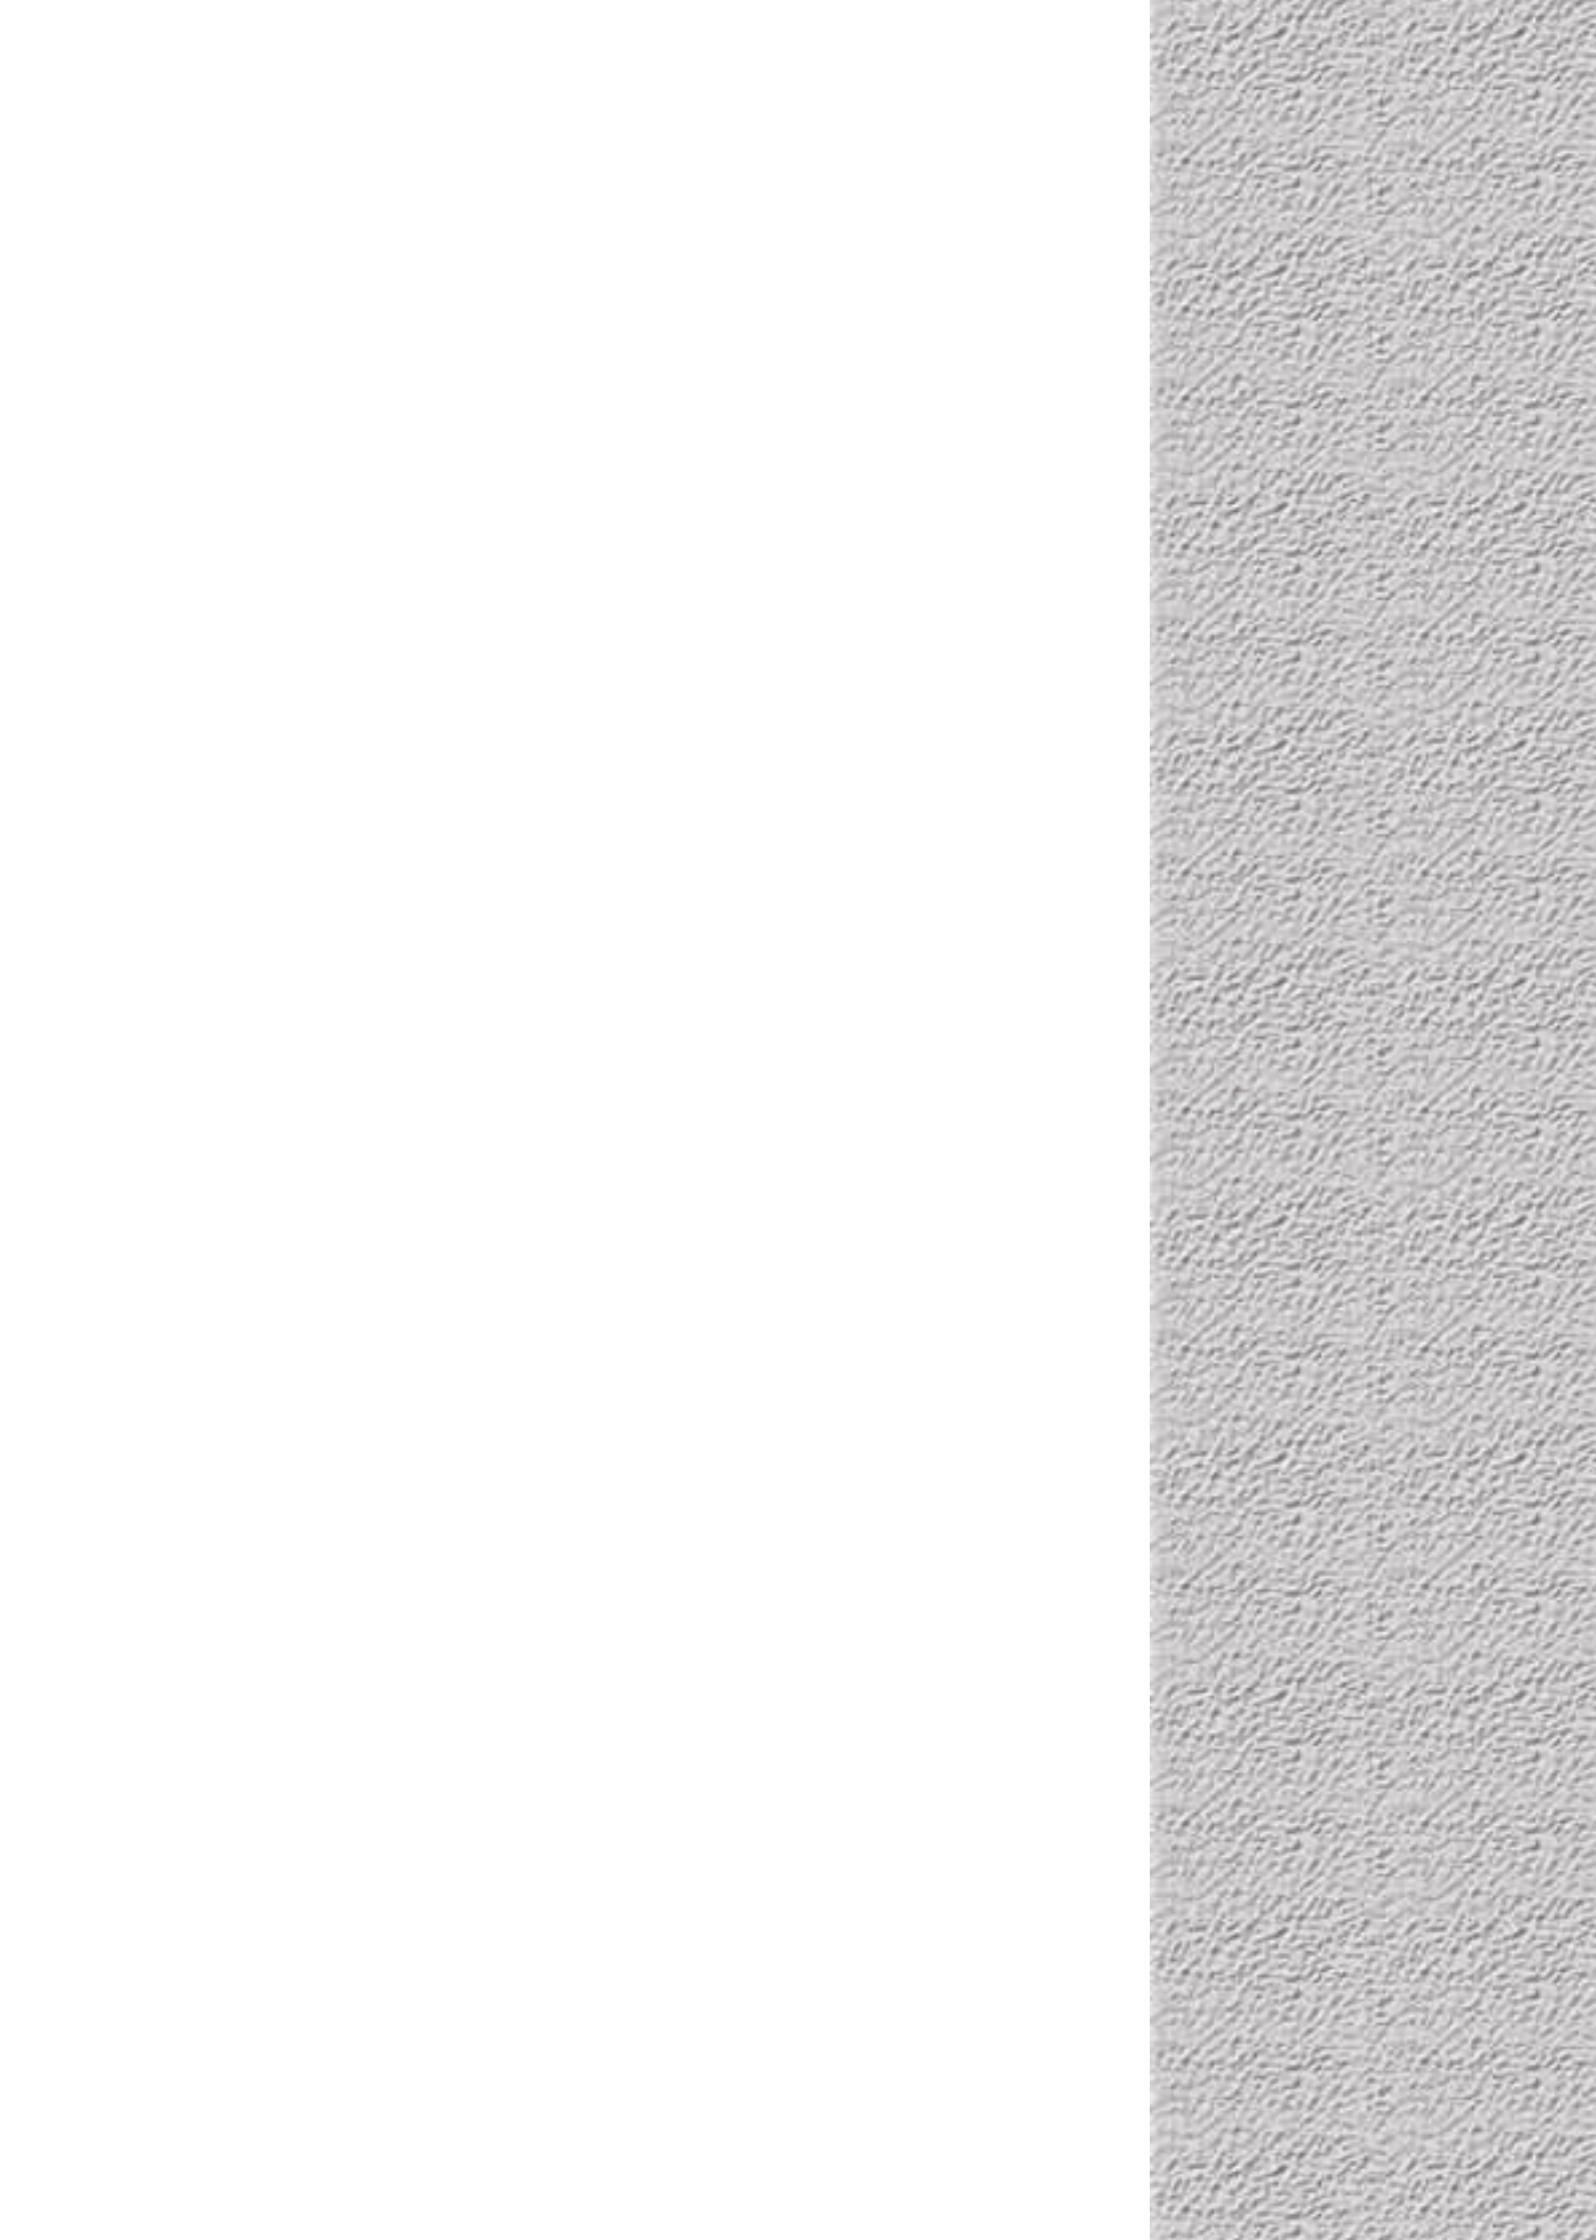



Rotondi Prefabbricati

MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO

via Kennedy, 1 - 20023 Cerro Maggiore (MI) - Tel. 0331.519270 - Fax 0331.421373
e-mail: info@rotondiprefabbricati.it - www.rotondiprefabbricati.it