




Canale 148/88 altezza 50

CANALETTE

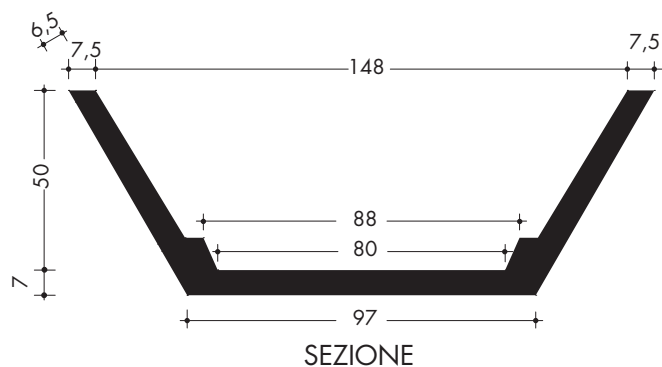

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. kg
EU23014850	CANALE	148/88	50	230	900

Canali 118/88 altezza 25

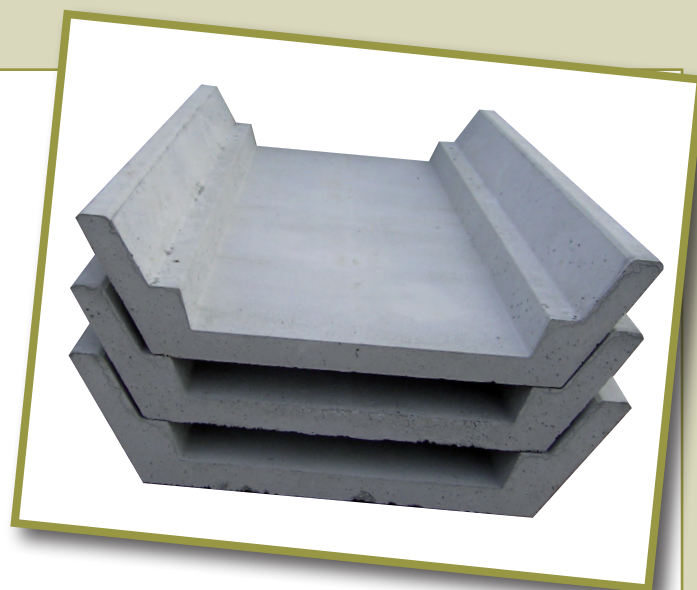
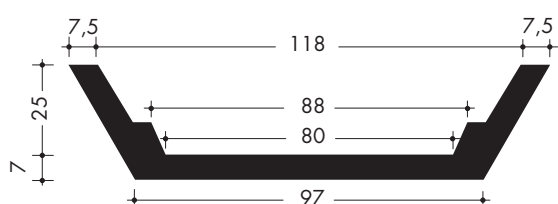


CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. kg
EU23011825	CANALE	118/88	25	230	680

Canale irriguo/scolo acque 60/100 altezza 90



- Canale di scolo acque superficiali prefabbricato in calcestruzzo armato con maschiatura ad incastro a semispessore e possibilità di guarnizione butilica.
- Dimensione interna 60/100xh90 cm lunghezza cm 250.
- Spessore pareti e fondo 8 cm.
- Armatura rete elettrosaldata acciaio B450C ad aderenza migliorata.
- Cemento CEM II/A LL 42,5 R conforme EN 197-1.
- Calcestruzzo a getto colato resistenza a compressione > 40 mpa classificazione C32/40.
- Sollevamento tramite boccole a filo getto sul fondo.

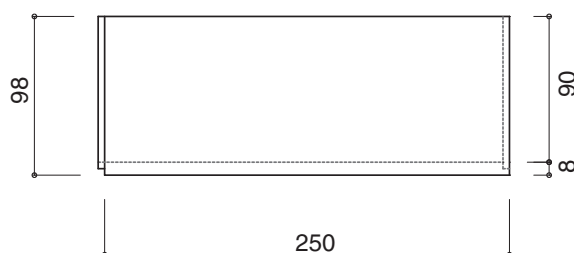



CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. KG
EU25010090	CANALE	60/100	90	250	1300

Canale irriguo/scolo acque 90/140 altezza 100



- Canale di scolo acque superficiali prefabbricato in calcestruzzo armato con maschiatura ad incastro a semispessore e possibilità di guarnizione butilica.
- Dimensione interna 90/140xh100 cm lunghezza cm 150.
- Spessore pareti e fondo 10 cm.
- Armatura rete elettrosaldata acciaio B450C ad aderenza migliorata.
- Cemento CEM II/A LL 42,5 R conforme EN 197-1.
- Calcestruzzo a getto colato resistenza a compressione > 40 mpa classificazione C32/40.
- Sollevamento tramite boccole a filo getto sul fondo.

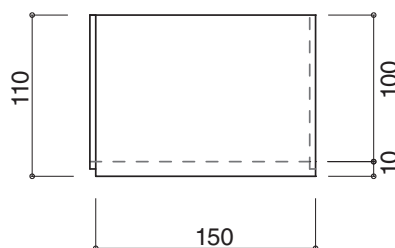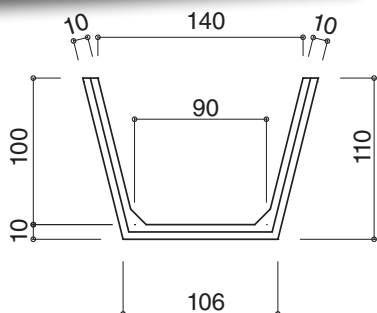

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PESO cad. KG
EU150140100	CANALE	90/140	100	150	1200